

King Slide®

— 金 絲 來 得 —



产 品 手 册

www.qinking.com

TEL:010-56199668 010-56199660



目 次

隐藏式导轨

1A88	按开 + 缓冲隐藏式导轨 (16mm)	4
1B88	按开 + 缓冲隐藏式导轨 (19mm)	6
1A89	按开隐藏式导轨 (16mm)	8
1B89	按开隐藏式导轨 (19mm)	10
1A68	新省力隐藏式缓冲导轨 (16mm)	12
1B68	新省力隐藏式缓冲导轨 (19mm)	14

缓冲式钢珠导轨

AD52	重型三截缓冲式导轨	16
AE52	重型三截缓冲式导轨	17
3M52	中型三截缓冲式导轨	18
3J52	轻型三截缓冲式导轨	19

按开式钢珠导轨

AD89	重型三截按开式导轨	20
AE89	重型三截按开式导轨	21
3M89	中型三截按开式导轨	22
3J89	轻型三截按开式导轨	23

钢珠导轨

AD01	重型三截可拆式钢珠导轨	24
AE01	重型三截可拆式钢珠导轨	25
3301	三截抽中可拆式钢珠导轨	26
3J01	三截抽中可拆式钢珠导轨	27

铰链

9256	厚门缓冲铰链	28
9238	105° 内置缓冲卡式铰链	32
9218	105° 宽柄二代铰链	33
9215	105° 宽柄卡式铰链	35

King Slide®
— 金 絲 來 得 —



当极简与奢华融为一体 ...


全新按开式导轨，打造您的理想橱柜，
实现您的梦想家居！

1A88 让您轻松开抽屉、优雅关抽屉！

按压即开的设计让您的抽屉不再需要把手也能轻松开启，让您高雅的家俱可以保持最纯粹的美貌，更添整体美感。除此之外，**1A88** 更搭配精心研发设计的油压缓冲棒，使用寿命更长、性能极其优异，抽拉之间平稳滑顺，让您在关闭抽屉时不再需要小心翼翼以免制造噪音，轻松享受宁静无声的优雅生活。

首创按开式缓冲导轨 全机构式设计，领先全球

川湖让按压即开与缓冲性能的结合不再是梦想！全新的机构式设计，无需像其他厂牌使用电力，省下电费更满足您节省能源的渴望，让您在享受便利的同时，不再破坏生态。我们爱护您的家俱就像爱护我们的地球，坚持研发非电力式的缓冲导轨，川湖让一切可能成真！

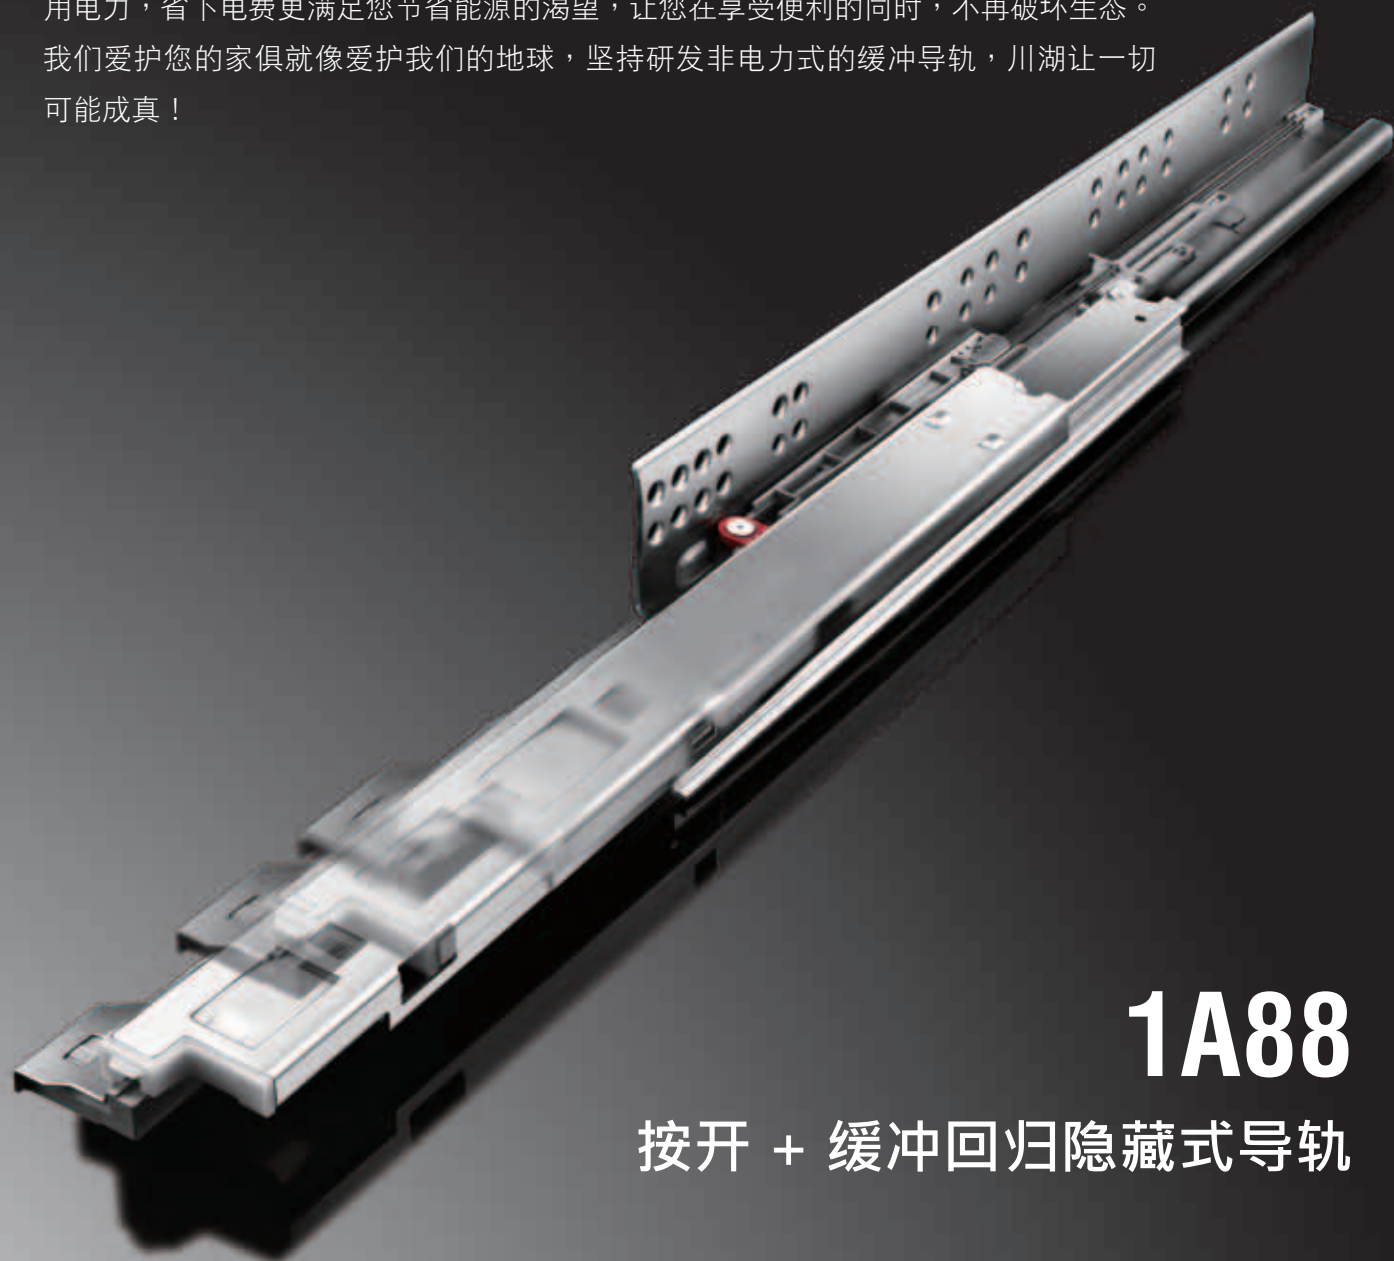

1A88

按开 + 缓冲回归隐藏式导轨

得将荣耀



荣获全美最大厨具卫浴展 KBIS

KBIS(美国厨具卫浴展)乃全球在厨卫领域最大型的专业展之一，此 Best of KBIS 奖评选过程主要评鉴在近一年内的新产品在功能上、品质上、设计美学上、创新度及使用层面对业界、使用者与生态的贡献，我们的产品受到专业评审团无疑的肯定，有幸获得最高荣誉—金奖，也凸显了我们独创设计的成功与卓越。



荣获全美最大木工机械与家俱配件展 IWF

IWF(亚特兰大木工机械与家俱配件展)亦为全球在此领域最大型的专业展之一，被认为是世界上介绍新产品、新构想、新科技的绝佳场合，获得 Challenger Award 此奖被认为是家俱业最高的荣耀以及最显著的贡献，获奖的厂商被认为是在公司的研发能力、创意度、前卫性科技、材料以及安全使用上，领先业界。




台湾精品奖 TAIWAN EXCELLENCE 2011


台湾经济部为了在国际间建立优良产品之统一形象，特由经济部设置「台湾精品」标志，做为优良产品之共同标志，并办理「台湾精品」评审，订定「研发」、「设计」、「品质」、「行销」及等四项评审专案进行审查，经过严格谨慎的评审过程后选出获奖产品，凡获选产品均代表在这四项指标中表现优异，方获此殊荣。

操作方式


方法 1

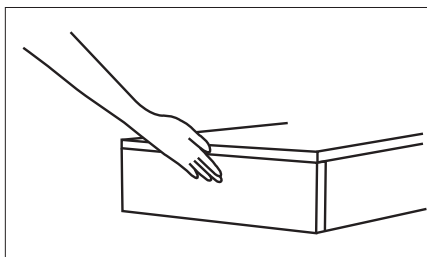

A) 您只需要轻压抽头

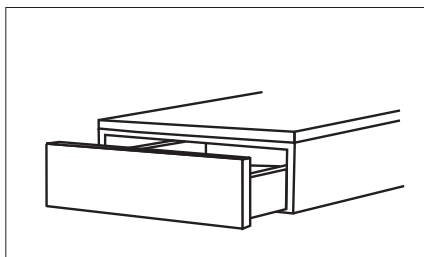


B) 抽屉即会自动弹开

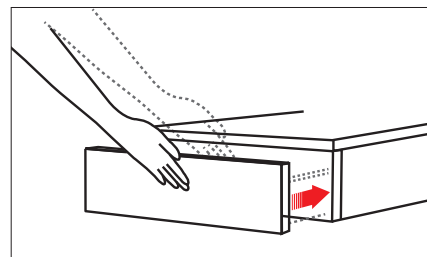


C) 直接压回即可关闭抽屉


方法 2

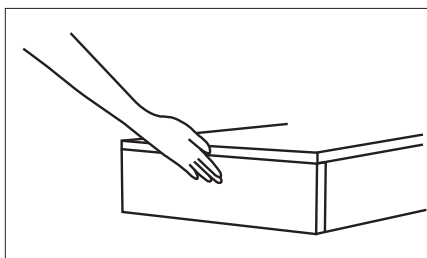

A) 您只需要轻压抽头

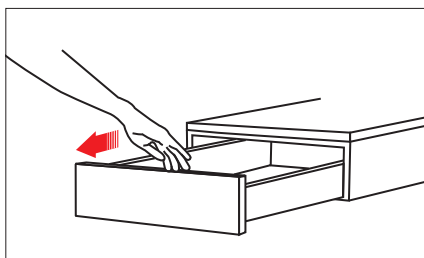

B) 抽屉自动弹出后，将抽屉拉出

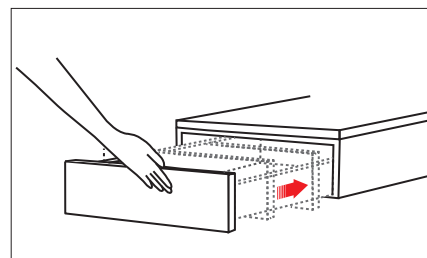

C) 轻推抽屉即可缓冲收回，宁静优雅

1A88

按开 + 缓冲，隐藏式导轨
抽墙：(16mm)



规格


- 长度：250mm to 550mm
- 开启型式：全开
- 适用抽墙板厚：16mm
- 荷重：34 kg (75 lb) /pair
- 安装型式：抽屉底面
- 材质：热浸镀锌钢板
- 包装：套装组为 2 组 / 箱
6 组 / 箱

特色

- 按开式隐藏抽底全开缓冲导轨
- 轻压才开，非感应式，安全无虞
- 搭配反应更加迅速的静音缓冲装置，关闭抽屉时安静无声
- 全机构式设计，无须使用电力，节能环保
- 抽屉开启力道轻盈且更加顺畅
- 精心设计符合人体工学，增加使用便利性
- 专用抽屉结合器设计让您轻松安装与拆卸抽屉
- 抽屉四方向调整装置，无需工具即可进行抽屉高度 / 深度之微调
- 特殊调整装置可对施工误差做微调补救以简化安装困难度
- 产品正常使用及安装情况下，寿命可达 100,000 次
- 可容许抽屉宽度公差 +0.5/-1 mm
- 可容许抽屉深度公差 +1/-1 mm

适用范围


- 橱柜、厨房家俱、室内家俱等

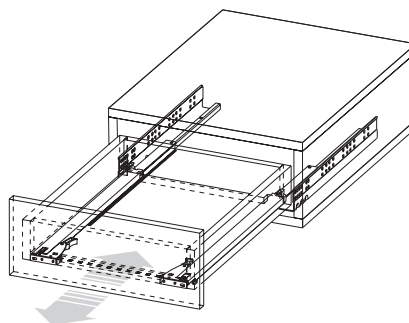

尺寸规格



孔位图

• 建议螺丝锁固位置
注意：锁固导轨时请确认是否是水平或是稍稍前倾，不可后倾以免弹出功能受到影响。

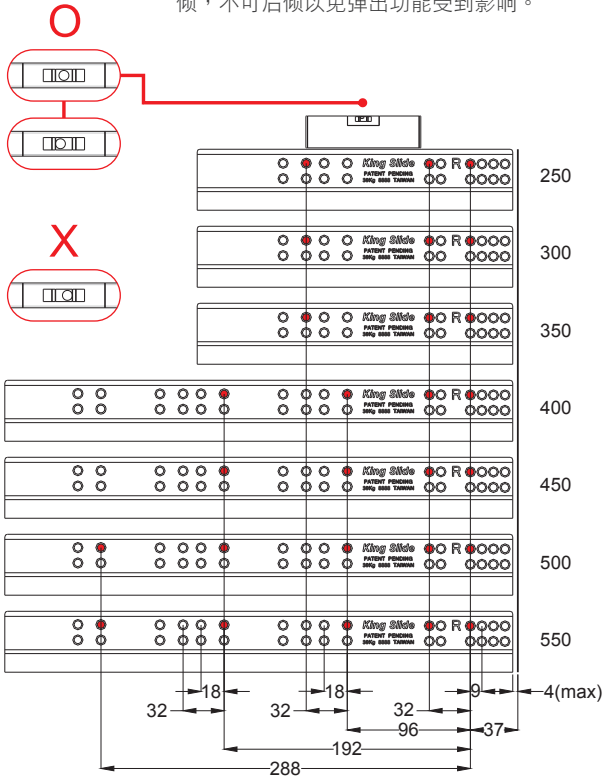

※ 没有标示尺寸的任何孔，皆为内部设备使用的定位或机构位置孔，随时会因产线的变更而做变动，不再另行通知客户。

施工间隙要求

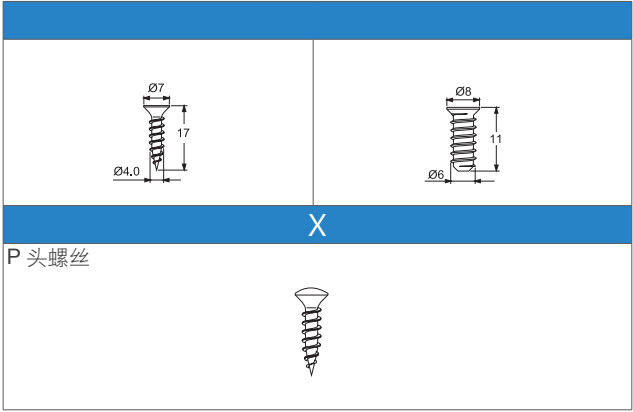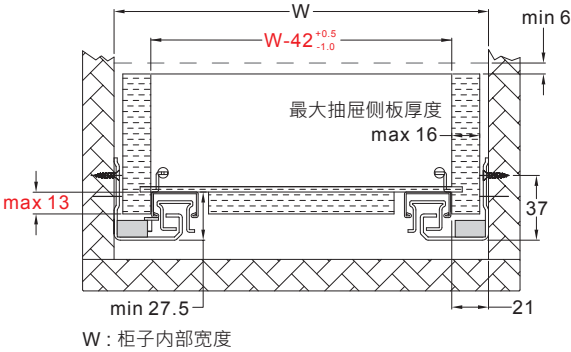


产品型号	总长度 (mm)	开启长度 (mm)	缓冲长度 (mm)	荷重 kg(lb) / pair
1A88-250	250	224	30	34 (75)
1A88-300	300	280	30	34 (75)
1A88-350	350	340	30	34 (75)
1A88-400	400	390	45	34 (75)
1A88-450	450	440	45	34 (75)
1A88-500	500	490	45	34 (75)
1A88-550	550	540	45	34 (75)

让您轻松安装与拆卸抽屉的分离器

免工具调整高度：
您只需轻轻地转动前端滚轮即可轻松地调整高度，不需任何工具，省时省力又符合人体工学

轻松分离抽屉：
轻压分离器即可分离抽屉

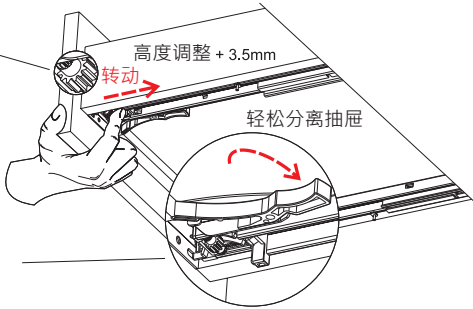

前端拆卸装置让您很容易地拆卸抽屉，只需两手轻轻地一压，即可丝毫不费力地将抽屉拿下。

1B88

按开 + 缓冲，隐藏式导轨
抽墙：(19mm)



规格


- 长度：250mm to 550mm
- 开启型式：全开
- 适用抽墙板厚：19mm
- 荷重：34 kg (75 lb)/pair
- 安装型式：抽屉底面
- 材质：热浸镀锌钢板
- 包装：套装组为 2 组 / 箱
6 组 / 箱

特色

- 按开式隐藏抽底全开缓冲导轨
- 轻压才开，非感应式，安全无虞
- 搭配反应更加迅速的静音缓冲装置，关闭抽屉时安静无声
- 全机构式设计，无须使用电力，环保节能
- 抽屉开启力道轻盈且更加顺畅
- 精心设计符合人体工学，增加使用便利性
- 专用抽屉结合器设计让您轻松安装与拆卸抽屉
- 抽屉四方向调整装置，无需工具即可进行抽屉高度 / 深度之微调
- 特殊调整装置可对施工误差做微调补救以简化安装困难度
- 产品正常使用及安装情况下，寿命可达 100,000 次
- 可容许抽屉宽度公差 +0.5/-1 mm
- 可容许抽屉深度公差 +1/-1 mm

适用范围

- 橱柜、厨房家俱、室内家俱及档案柜等

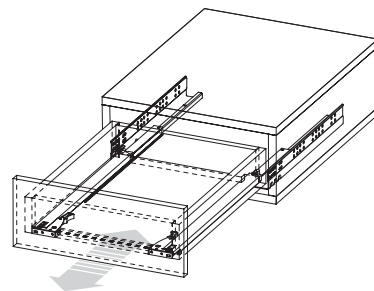


尺寸规格

孔位图


- 建议螺丝锁固位置

注意：锁固导轨时请确认是否是水平或是稍稍前倾，不可后倾以免弹出功能受到影响。

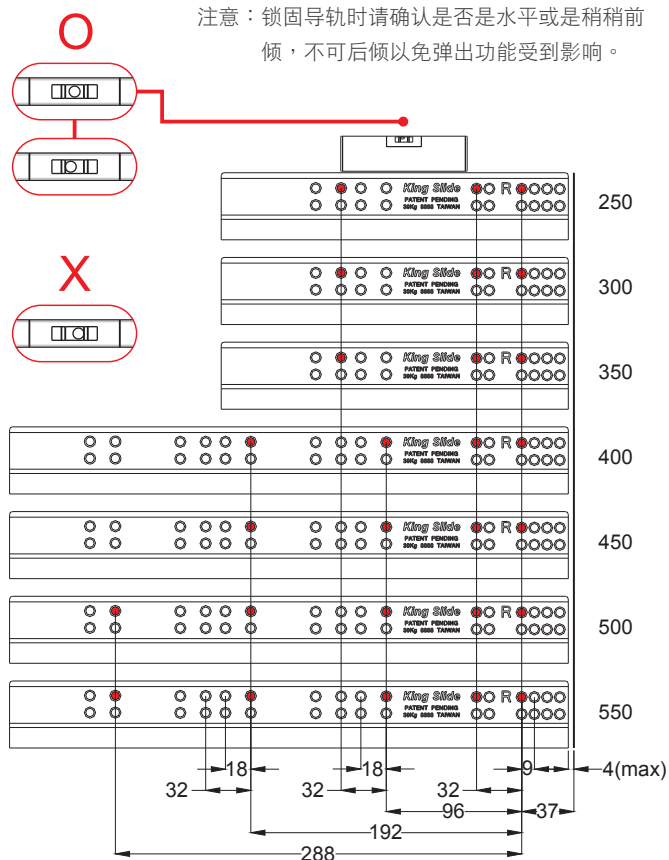


※ 没有标示尺寸的任何孔，皆为内部设备使用的定位或机构位置孔，随时会因产线的变更而做变动，不再另行通知客户。

施工间隙要求

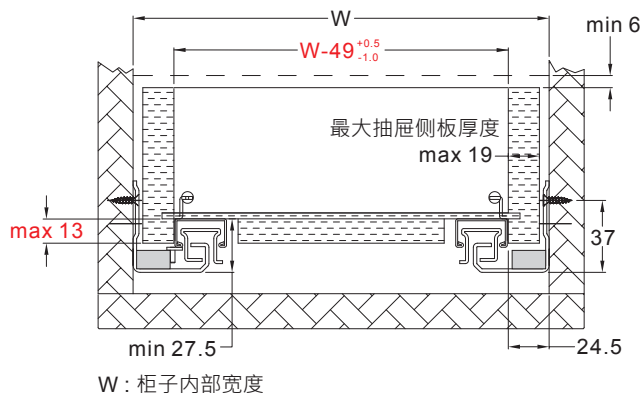

W：柜子内部宽度

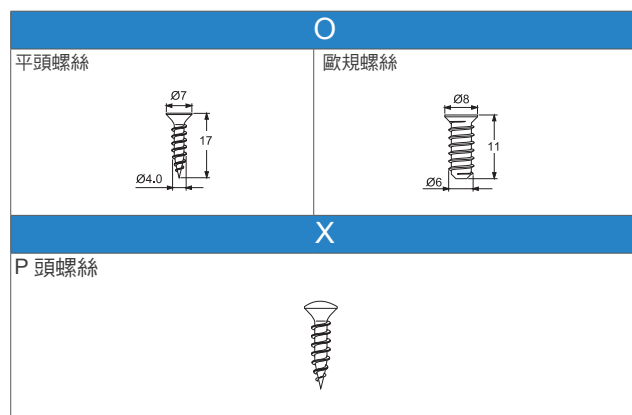

产品型号	总长度 (mm)	开启长度 (mm)	缓冲长度 (mm)	荷重 kg(lb) / pair
1B88-250	250	224	30	34 (75)
1B88-300	300	280	30	34 (75)
1B88-350	350	340	30	34 (75)
1B88-400	400	390	45	34 (75)
1B88-450	450	440	45	34 (75)
1B88-500	500	490	45	34 (75)
1B88-550	550	540	45	34 (75)


让您轻松安装与拆卸抽屉的分离器

免工具调整高度：

您只需轻轻地转动前端滚轮即可轻松地调整高度，不需任何工具，省时省力又符合人体工学

轻松分离抽屉：

轻压分离器即可分离抽屉

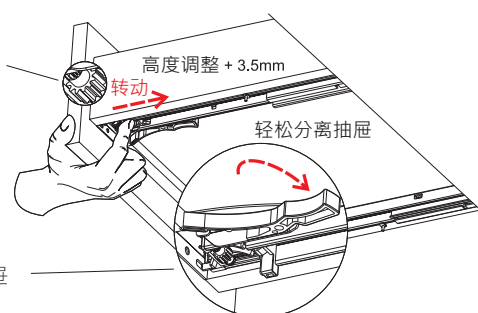

前端拆卸装置让您很容易地拆卸抽屉，只需两手轻轻地一压，即可丝毫不费力地将抽屉拿下。

1A89

按开，隐藏式导轨
抽墙：16mm



规格


- 长度：250mm to 600mm
- 开启型式：全开
- 适用抽墙板厚：16mm
- 最大荷重：45 kg(100 lb)/pair
- 安装型式：抽屉底面
- 材质：热浸镀锌钢板
- 包装：套装组为 2 组 / 箱
6 组 / 箱

特色

- 按开式隐藏抽底全开导轨
- 轻压即可开启，简易安全。抽屉正常荷重时按压后可全开弹出双手均拿物品时可直接以膝盖或脚踢等方式压开抽屉，给您更大的便利性
- 独创抽屉弹出力道调整装置 (Patent Pending)，可随个人需求调整抽屉弹出力道，人性化设计使导轨表现能更符合您所需
- 各式调整机构设计符合人体工学，增加使用便利性
- 抽屉四方向调整装置，无需工具即可进行抽屉高度 / 深度之微调
- 专用抽屉结合器设计让您轻松安装与拆卸抽屉
- 产品正常使用及安装情况下，34kg(75lb) 寿命可达 100,000 次；45kg(100lb) 寿命可达 50,000 次
- 可容许抽屉宽度公差 +0.5/-1.5 mm
- 可容许抽屉深度公差 +1/-1 mm

适用范围

- 櫥櫃、廚房傢俱及室內傢俱等

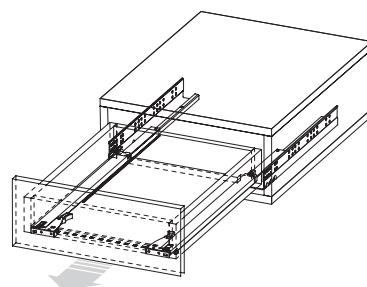

尺寸规格

孔位图

• 建议螺丝锁固位置

注意：锁固导轨时请确认是否是水平或是稍稍前倾，不可后倾以免弹出功能受到影响。

施工间隙要求

W：柜子内部宽度

平头螺丝

欧规螺丝

P 头螺丝

※ 没有标示尺寸的任何孔，皆为内部设备使用的定位或机构位置孔，随时会因产线的变更而做变动，不再另行通知客户。

产品型号	总长度 (mm)	开启长度 (mm)	最大荷重 kg(lb) / pair
1A89-250	250	224	45 (100)
1A89-300	300	280	45 (100)
1A89-350	350	340	45 (100)
1A89-400	400	390	45 (100)
1A89-450	450	440	45 (100)
1A89-500	500	490	45 (100)
1A89-550	550	540	45 (100)
1A89-600	600	590	45 (100)

让您轻松安装与拆卸抽屉的分离器

免工具调整高度：
您只需轻轻地转动前端滚轮即可轻松地调整高度，不需任何工具，省时省力又符合人体工学

轻松分离抽屉：
轻压分离器即可分离抽屉

高度调整
+3.5mm
转动
轻松分离抽屉

前端拆卸装置让您很容易地拆卸抽屉，只需两手轻轻地一压，即可丝毫不费力地将抽屉拿下。

1B89

按开，隐藏式导轨
抽墙：19mm



规格


- 长度：250mm to 550mm
- 开启型式：全开
- 适用抽墙板厚：19mm
- 最大荷重：45 kg(100 lb)/pair
- 安装型式：抽屉底面
- 材质：热浸镀锌钢板
- 包装：套装组为 2 组 / 箱
6 组 / 箱

特色

- 按开式隐藏抽底全开导轨
- 轻压即可开启，简易安全。抽屉正常荷重时按压后可全开弹出双手均拿物品时可直接以膝盖或脚踢等方式压开抽屉，给您更大的便利性
- 独创抽屉弹出力道调整装置 (Patent Pending)，可随个人需求调整抽屉弹出力道，人性化设计使导轨表现能更符合您所需
- 各式调整机构设计符合人体工学，增加使用便利性
- 抽屉四方向调整装置，无需工具即可进行抽屉高度 / 深度之微调
- 专用抽屉结合器设计让您轻松安装与拆卸抽屉
- 产品正常使用及安装情况下，34kg(75lb) 寿命可达 100,000 次；45kg(100lb) 寿命可达 50,000 次
- 可容许抽屉宽度公差 +0.5/-1.5 mm
- 可容许抽屉深度公差 +1/-1 mm

适用范围

- 橱柜、厨房家俱、室内家俱及档案柜等

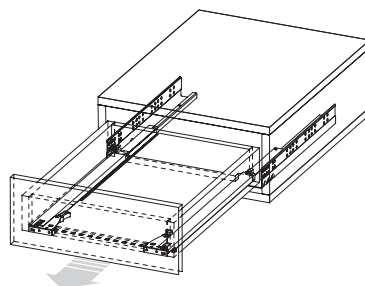


尺寸规格

孔位图


- 建议螺丝锁固位置

注意：锁固导轨时请确认是否是水平或是稍稍前倾，不可后倾以免弹出功能受到影响。

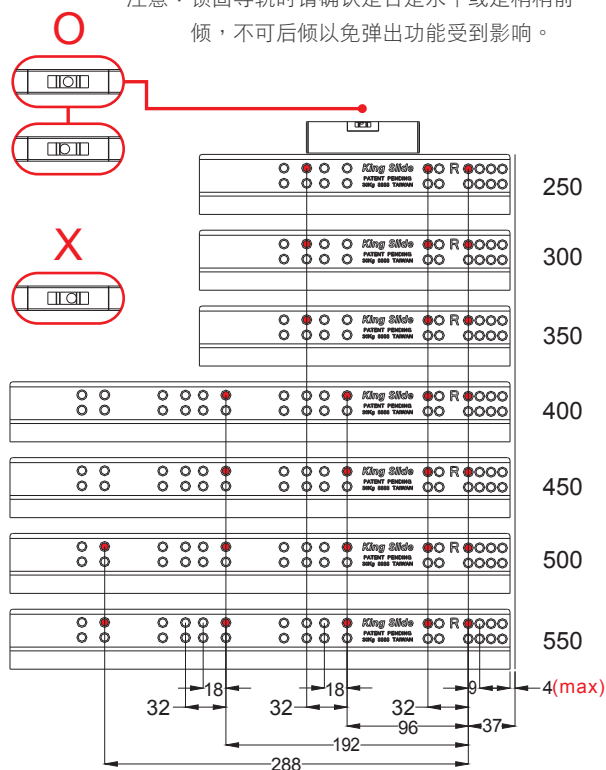


※ 没有标示尺寸的任何孔, 皆为内部设备使用的定位或机构位置孔, 随时会因产线的变更而做变动, 不再另行通知客户。

施工間隙要求

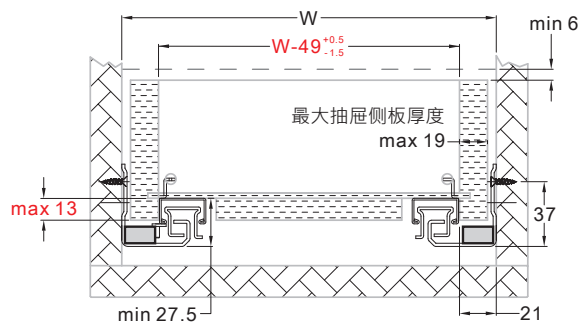

W: 柜子内部宽度

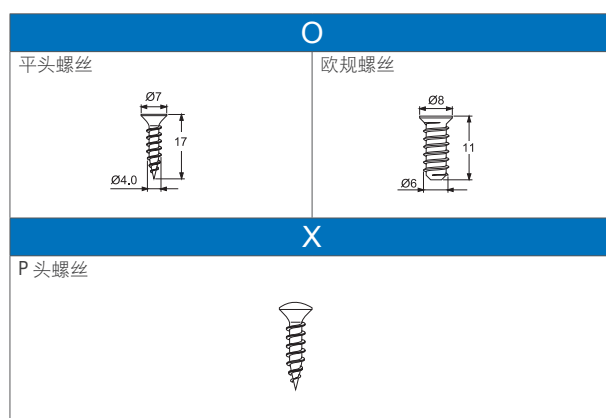


产品型号	总长度 (mm)	开启长度 (mm)	最大荷重 kg(lb) / pair
1B89-250	250	224	45 (100)
1B89-300	300	280	45 (100)
1B89-350	350	340	45 (100)
1B89-400	400	390	45 (100)
1B89-450	450	440	45 (100)
1B89-500	500	490	45 (100)
1B89-550	550	540	45 (100)

让您轻松安装与拆卸抽屉的分离器

免工具调整高度：

您只需轻轻地转动前端滚轮即可轻松地调整高度，不需任何工具，省时省力又符合人体工学

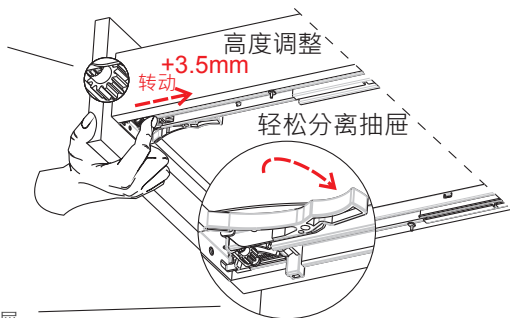

轻松分离抽屉：

轻压分离器即可分离抽屉

前端拆卸装置让您很容易地拆卸抽屉，只需两手轻轻地一压，即可丝毫不费力地将抽屉拿下。

1A68

新省力

隐藏式缓冲导轨

抽墙：16mm



规格


- 长度：250mm to 600mm
- 开启型式：全开
- 适用抽墙板厚：16mm
- 最大荷重：45 kg(100 lb)/pair
- 安装型式：抽屉底面
- 材质：热浸镀锌钢板
- 包装：套装组为 2 组 / 箱
6 组 / 箱

特色

- 隐藏式抽底全开缓冲导轨
- 搭配反应更加迅速的静音缓冲装置
- 抽屉开启力道轻盈且更加顺畅
- 免工具好调整的抽屉高度调整装置
- 专用抽屉结合器设计让您轻松安装与拆卸抽屉
- 产品正常使用及安装情况下，34kg(75lb) 寿命可达 100,000 次；
45kg(100lb) 寿命可达 50,000 次
- 抽屉宽度公差 +0/-2 mm
- 抽屉深度公差 +1/-1 mm


适用范围

- 橱柜、厨房家俱、室内家俱等

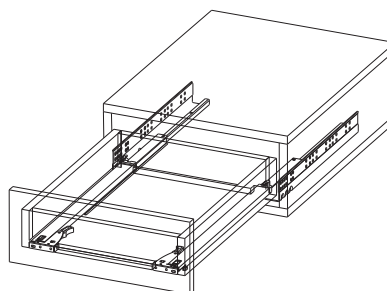


尺寸规格

孔位图 • 建议螺丝锁固位置

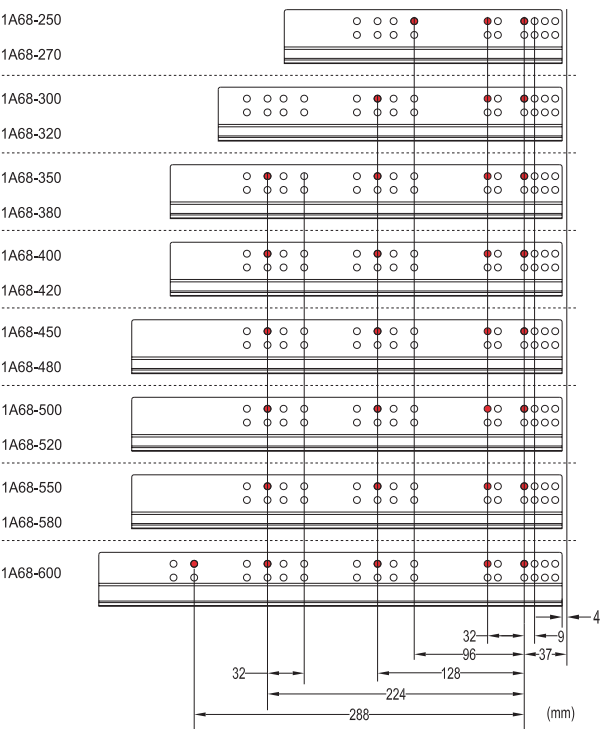


※ 没有标示尺寸的任何孔，皆为内部设备使用的定位或机构位置孔，随时会因产线的变更而做变动，不再另行通知客户。

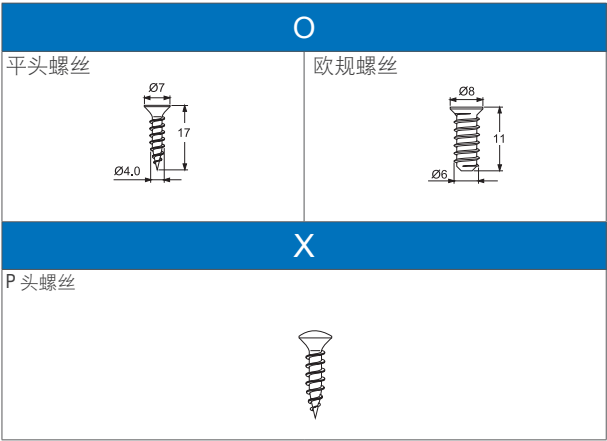

产品型号	总长度 (mm)	开启长度 (mm)	缓冲长度 (mm)	最大荷重 kg(lb) / pair
1A68-250	250	224	25	45 (100)
1A68-270	270	244	25	45 (100)
1A68-300	300	280	38	45 (100)
1A68-320	320	300	38	45 (100)
1A68-350	350	340	50	45 (100)
1A68-380	380	370	50	45 (100)
1A68-400	400	390	50	45 (100)
1A68-420	420	410	50	45 (100)
1A68-450	450	440	50	45 (100)
1A68-480	480	470	50	45 (100)
1A68-500	500	490	50	45 (100)
1A68-520	520	510	50	45 (100)
1A68-550	550	540	50	45 (100)
1A68-580	580	570	50	45 (100)
1A68-600	600	590	50	45 (100)

让您轻松安装与拆卸抽屉的分离器

免工具调整高度：
您只需轻轻地转动前端滚轮即可轻松地调整高度，不需任何工具，省时省力又符合人体工学

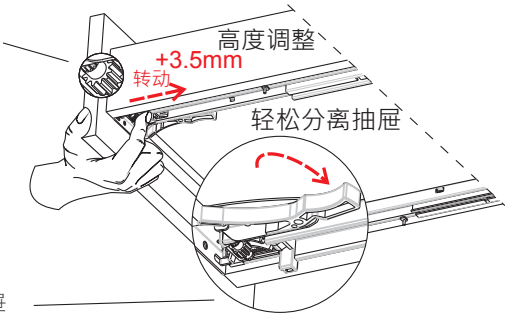

轻松分离抽屉：
轻压分离器即可分离抽屉

前端拆卸装置让您很容易地拆卸抽屉，只需两手轻轻地一压，即可丝毫不费力地将抽屉拿下。

1B68

新省力—

隐藏式缓冲导轨

抽墙：19mm



规格


- 长度：250mm to 600mm
- 开启型式：全开
- 适用抽墙板厚：19mm
- 最大荷重：45 kg(100 lb)/pair
- 安装型式：抽屉底面
- 材质：热浸镀锌钢板
- 包装：套装组为 2 组 / 箱
6 组 / 箱

特色

- 隐藏式抽底全开缓冲导轨
- 搭配反应更加迅速的静音缓冲装置
- 抽屉开启力道轻盈且更加顺畅
- 免工具好调整的抽屉高度调整装置
- 专用抽屉结合器设计让您轻松安装与拆卸抽屉
- 产品正常使用及安装情况下，34kg(75lb) 寿命可达 100,000 次；
45kg(100lb) 寿命可达 50,000 次
- 抽屉宽度公差 +0/-2 mm
- 抽屉深度公差 +1/-1 mm

适用范围


- 櫥櫃、廚房傢俱、室內傢俱等

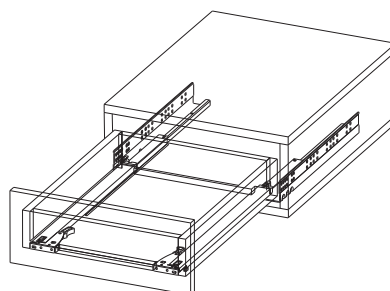


尺寸规格

孔位图

- 建议螺丝锁固位置

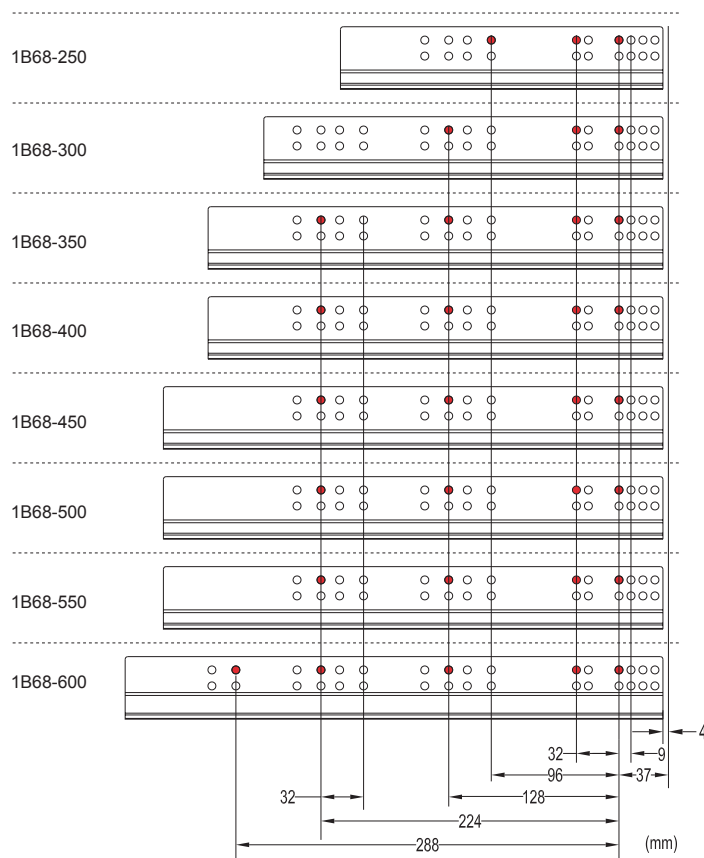

※ 没有标示尺寸的任何孔, 皆为内部设备使用的定位或机构位置孔, 随时会因产线的变更而做变动, 不再另行通知客户。

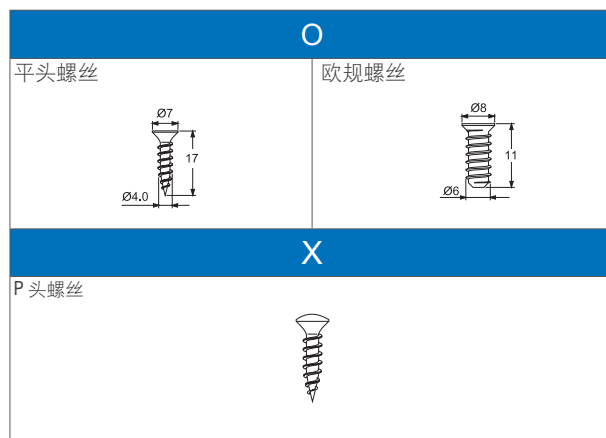


产品型号	总长度 (mm)	开启长度 (mm)	缓冲长度 (mm)	最大荷重 kg(lb) / pair
1B68-250	250	224	25	45 (100)
1B68-300	300	280	38	45 (100)
1B68-350	350	340	50	45 (100)
1B68-400	400	390	50	45 (100)
1B68-450	450	440	50	45 (100)
1B68-500	500	490	50	45 (100)
1B68-550	550	540	50	45 (100)
1B68-600	600	590	50	45 (100)

让您轻松安装与拆卸抽屉的分离器

免工具调整高度：

您只需轻轻地转动前端滚轮即可轻松地调整高度，不需任何工具，省时省力又符合人体工学

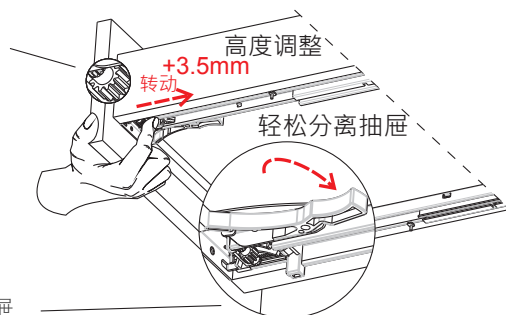

轻松分离抽屉：

轻压分离器即可分离抽屉

前端拆卸装置让您很容易地拆卸抽屉，只需两手轻轻地一压，即可丝毫不费力地将抽屉拿下。

AD52 重型三截缓冲式导轨



规格

- 长度：302mm to 602mm (12" to 24")
- 断面：53mm x 19.1mm
- 开启型式：全开
- 施工间距：19.1mm (+0.5mm-0mm)
- 高度：53mm (2.09")
- 最大荷重：68 kg (150 lb)/pair
- 安装型式：抽屉侧面
- 分离型式：按键式可拆
- 表面处理：镀锌 & 黑
- 材质：冷轧钢板
- 包装：套装为 5 组 / 箱


特色

- 导轨耐用性佳，平稳顺畅
- 搭配反应更加迅速的静音缓冲装置
- 抽屉开启力道轻盈且更加顺畅
- 此产品正常使用及安装下，寿命达 50,000 次

适用范围

公文柜及高荷重之木制抽屉与钢制抽屉

尺寸规格

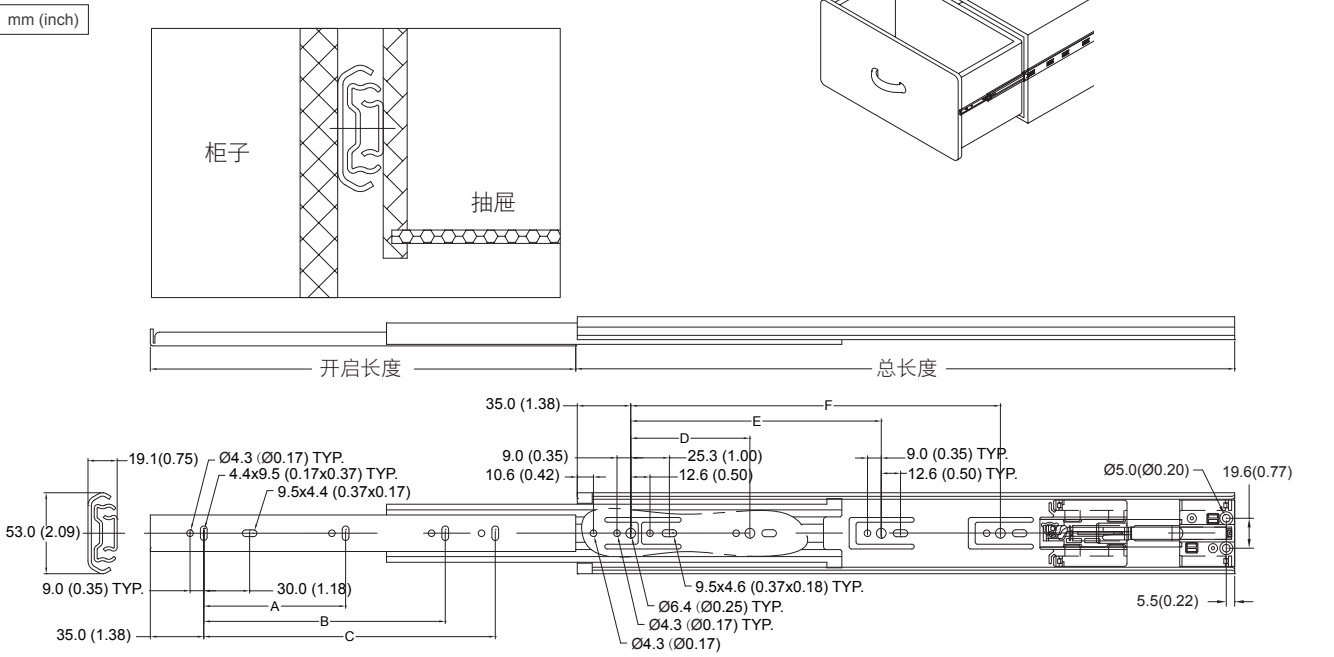

※ 没有标示尺寸的任何孔，皆为内部设备使用的定位或机构位置孔，随时会因产线的变更而做变动，不再另行通知客户。



产品型号	总长度 mm (inch)	开启长度 mm (inch)	荷重 kg (lb) / pair	孔位间距 mm (inch)							
				A	B	C	D	E	F		
AD52-300	302.0 (11.89)	265.4 (10.31)	55.0 (120.0)	87.0 (3.42)	▲ 168.0 (6.61)	▲	—	96.0 (3.78)	●	—	—
AD52-350	352.0 (13.86)	340.0 (13.23)	55.0 (120.0)	128.0 (5.04)	218.0 (8.58)	▲	—	128.0 (5.04)	●	—	—
AD52-400	402.0 (15.83)	398.0 (15.67)	64.0 (140.0)	128.0 (5.04)	256.0 (10.08)	—	—	128.0 (5.04)	●	192.0 (07.56)	—
AD52-450	452.0 (17.80)	448.0 (17.64)	68.0 (150.0)	128.0 (5.04)	320.0 (12.60)	—	—	128.0 (5.04)	●	256.0 (10.08)	—
AD52-500	502.0 (19.76)	498.0 (19.61)	66.0 (145.0)	128.0 (5.04)	224.0 (08.82)	343.0 (13.50)	▲	128.0 (5.04)	●	256.0 (10.08)	—
AD52-550	552.0 (21.73)	548.0 (21.57)	64.0 (140.0)	128.0 (5.04)	256.0 (10.08)	384.0 (15.12)	—	128.0 (5.04)	●	224.0 (08.82)	320.0 (12.60)
AD52-600	602.0 (23.70)	598.0 (23.54)	59.0 (130.0)	128.0 (5.04)	288.0 (11.34)	416.0 (16.38)	—	128.0 (5.04)	●	224.0 (08.82)	352.0 (13.86)

AE52 重型三截缓冲式导轨



缓冲式钢珠导轨

规格

- 长度：302mm to 602mm (12" to 24")
- 断面：54mm x 12.7mm
- 开启型式：全开
- 施工间距：13.0mm (+0.5mm-0.3mm)
- 高度：54mm (2.13")
- 最大荷重：55 kg (120 lb)/pair
- 安装型式：抽屉侧面
- 分离型式：按键式可拆
- 表面处理：镀锌 & 黑
- 材质：冷轧钢板
- 包装：套装为 12 组 / 箱
散装为外轨 30 支 / 箱
内轨 100 支 / 箱


特色

- 导轨耐用性佳，平稳顺畅
- 搭配反应更加迅速的静音缓冲装置
- 抽屉开启力道轻盈且更加顺畅
- 此产品正常使用及安装下，寿命达 50,000 次

适用范围

- 公文柜及高荷重之木制抽屉与钢制抽屉

尺寸规格

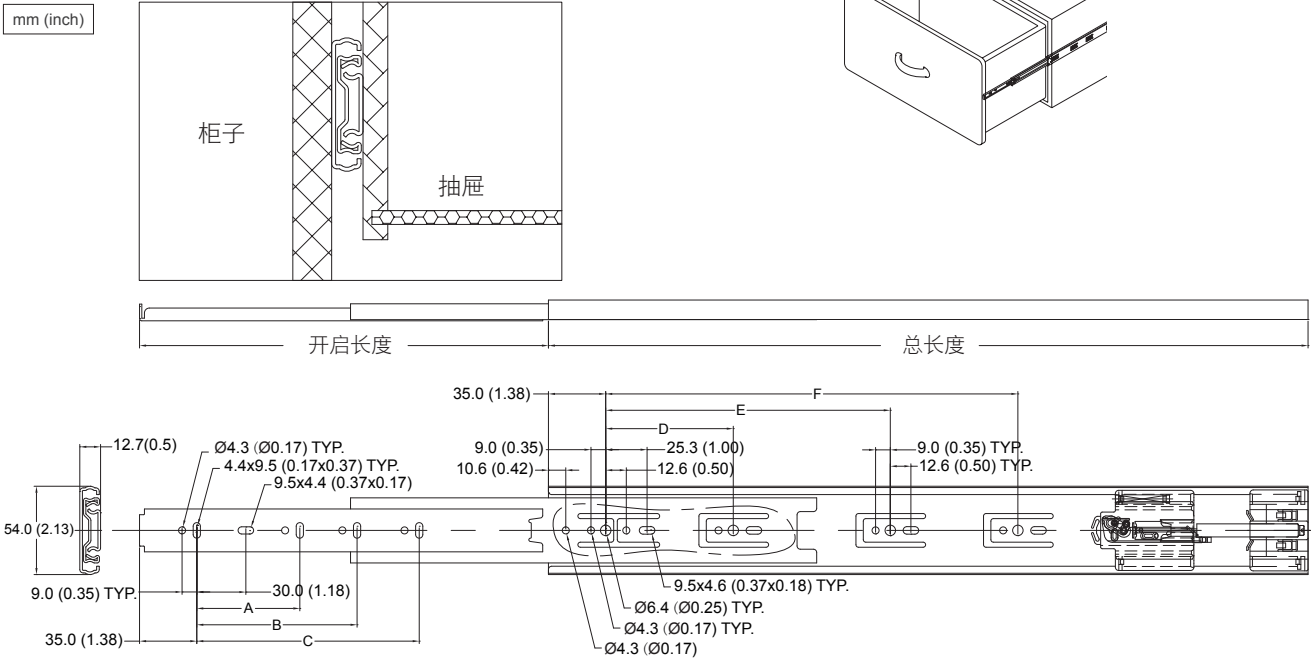

※ 没有标示尺寸的任何孔，皆为内部设备使用的定位或机构位置孔，随时会因产线的变更而做变动，不再另行通知客户。

产品型号	总长度 mm (inch)	开启长度 mm (inch)	荷重 kg (lb) / pair	孔位间距 mm (inch)					
				A	B	C	D	E	F
AE52-302	302.0 (11.89)	271.5 (10.69)	41 (90)	96 (3.78)	—	—	96 (3.78)	—	—
AE52-352	352.0 (13.86)	332.5 (13.09)	41 (90)	128 (5.04)	224 (8.82)	—	128 (5.04)	—	—
AE52-402	402.0 (15.83)	389.0 (15.31)	45 (100)	128 (5.04)	256 (10.08)	—	128 (5.04)	192 (07.56)	—
AE52-452	452.0 (17.80)	448.0 (17.64)	50 (110)	128 (5.04)	320 (12.60)	—	128 (5.04)	256 (10.08)	—
AE52-502	502.0 (19.76)	498.0 (19.61)	55 (120)	128 (5.04)	224 (8.82)	352 (13.86)	128 (5.04)	256 (10.08)	—
AE52-552	552.0 (21.73)	550.0 (21.65)	55 (120)	128 (5.04)	256 (10.08)	384 (15.12)	128 (5.04)	224 (8.82)	320 (12.60)
AE52-602	602.0 (23.70)	606.5 (23.88)	50 (100)	128 (5.04)	288 (11.34)	416 (16.38)	128 (5.04)	224 (8.82)	352 (13.86)

3M52 中型三截缓冲式导轨



规格

- 长度：302mm to 702mm (12" to 27.6")
- 断面：45mm x 12.7mm
- 开启型式：全开
- 施工间距：13.0mm (+0.5mm-0.3mm)
- 高度：45.6mm (1.80")
- 最大荷重：34 kg (75 lb)/pair
- 安装型式：抽屉侧面
- 分离型式：拉键式可拆
- 表面处理：镀锌 & 黑
- 材质：冷轧钢板
- 包装：套装为 15 组 / 箱
散装为外轨 40 支 / 箱
内轨 100 支 / 箱


特色

- 导轨耐用性佳，平稳顺畅
- 搭配反应更加迅速的静音缓冲装置
- 抽屉开启力道轻盈且更加顺畅
- 此产品正常使用及安装下，寿命达 50,000 次

适用范围

- 橱柜、室内家俱、办公家俱、档案柜及医疗用抽屉等

尺寸规格

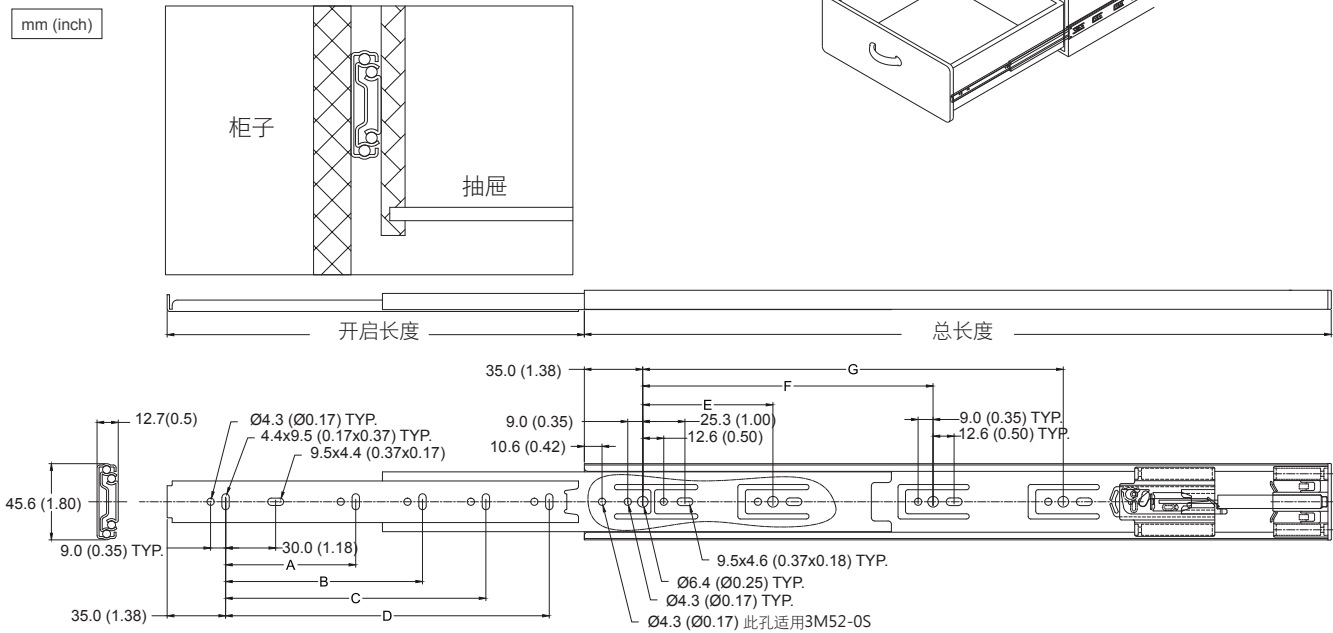

※ 没有标示尺寸的任何孔，皆为内部设备使用的定位或机构位置孔，随时会因产线的变更而做变动，不再另行通知客户。

产品型号	总长度 mm (inch)	开启长度 mm (inch)	荷重 kg (lb) / pair	孔位间距 mm (inch)						
				A	B	C	D	E	F	G
3M52-300	302 (11.89)	285 (11.22)	18 (40)	96 (3.78)	—	—	—	96 (3.78)	—	—
3M52-350	352 (13.86)	345 (13.58)	25 (55)	128 (5.04)	224 (8.82)	—	—	128 (5.04)	—	—
3M52-400	402 (15.83)	400 (15.75)	29 (65)	128 (5.04)	256 (10.08)	—	—	128 (5.04)	192 (7.56)	—
3M52-400-AS	402 (15.83)	380 (15.75)	29 (65)	128 (5.04)	256 (10.08)	—	—	96 (3.78)	183 (7.20)	—
3M52-450	452 (17.80)	450 (17.72)	34 (75)	128 (5.04)	320 (12.60)	—	—	128 (5.04)	256 (10.08)	—
3M52-450-AS	452 (17.80)	450 (17.72)	34 (75)	128 (5.04)	302 (11.89)	—	—	128 (5.04)	224 (8.82)	—
3M52-500	502 (19.76)	500 (19.69)	34 (75)	128 (5.04)	224 (8.82)	352 (13.86)	—	128 (5.04)	256 (10.08)	—
3M52-550	552 (21.73)	550 (21.65)	32 (70)	128 (5.04)	256 (10.08)	384 (15.12)	—	128 (5.04)	224 (8.82)	320 (12.60)
3M52-600	602 (23.70)	600 (23.62)	32 (70)	128 (5.04)	288 (11.34)	416 (16.38)	—	128 (5.04)	224 (8.82)	352 (13.86)
3M52-650	652 (25.67)	650 (25.51)	32 (70)	128 (5.04)	288 (11.34)	416 (16.38)	480 (18.90)	128 (5.04)	256 (10.08)	416 (16.38)
3M52-700	702 (27.64)	700 (27.48)	29 (65)	128 (5.04)	320 (12.60)	448 (17.64)	544 (21.42)	128 (5.04)	320 (12.60)	480 (18.90)

3J52 轻型三截缓冲式导轨



规格

- 长度：300mm to 600mm (12" to 24")
- 断面：37mm x 12.7mm
- 开启型式：全开
- 施工间距：13.0mm (+0.5mm-0.3mm)
- 高度：37.2mm (1.46")
- 最大荷重：23 kg (50 lb)/pair
- 安装型式：抽屉侧面
- 分离型式：压键式可拆
- 表面处理：镀锌 & 黑
- 材质：冷轧钢板
- 包装：套装为 16 组 / 箱
散装为外轨 40 支 / 箱
内轨 100 支 / 箱


特色

- 导轨耐用性佳，平稳顺畅
- 搭配反应更加迅速的静音缓冲装置
- 抽屉开启力道轻盈且更加顺畅
- 此产品正常使用及安装下，寿命达 50,000 次

适用范围

- 室内家俱、家俱橱柜及一般抽屉等

尺寸规格

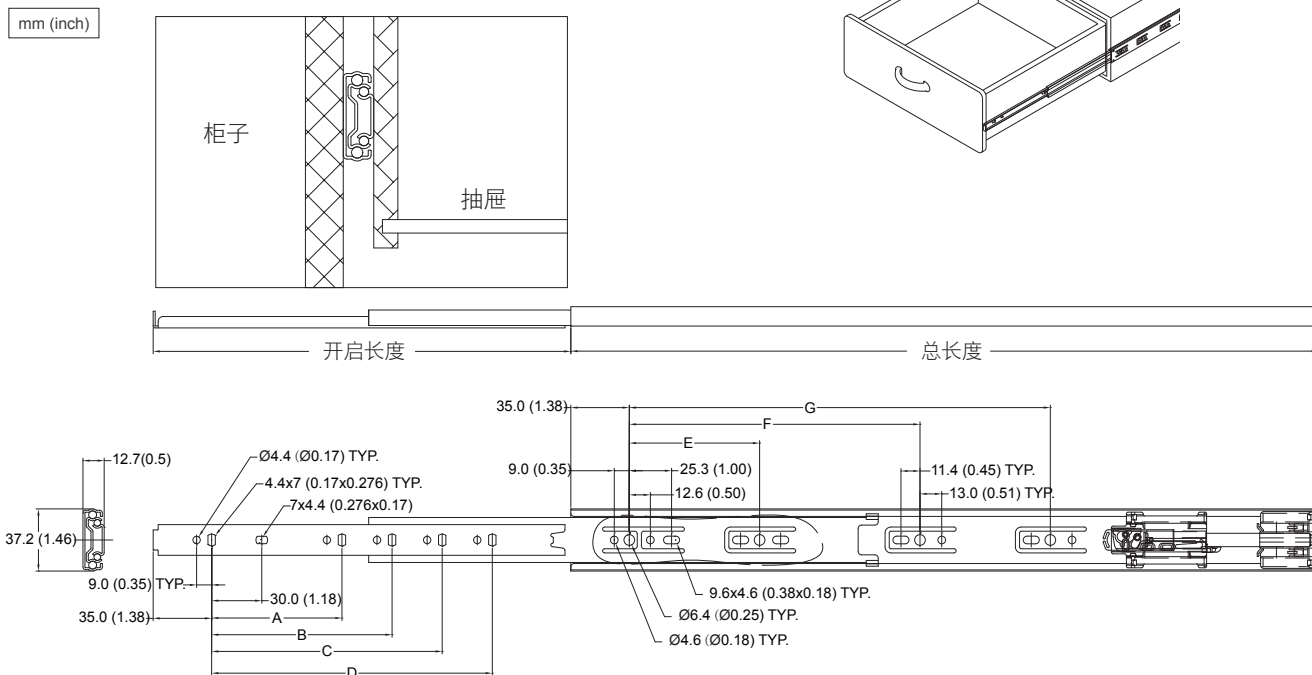

※ 没有标示尺寸的任何孔，皆为内部设备使用的定位或机构位置孔，随时会因产线的变更而做变动，不再另行通知客户。

Specific hole ○ ∅ → ▲

产品型号	总长度 mm (inch)	开启长度 mm (inch)	荷重 kg (lb) / pair	孔位间距 mm (inch)						
				A	B	C	D	E	F	G
3J52-300	300.0 (11.81)	285.0 (11.22)	16.0 (35.0)	87.0 (3.42)	▲	—	—	96.0 (3.78)	—	—
3J52-350	350.0 (13.78)	345.0 (13.58)	18.0 (40.0)	128.0 (5.04)	215.0 (8.47)	▲	—	128.0 (5.04)	—	—
3J52-400	400.0 (15.75)	400.0 (15.75)	20.0 (45.0)	128.0 (5.04)	256.0 (10.08)	—	—	128.0 (5.04)	192.0 (7.56)	—
3J52-450	450.0 (17.72)	450.0 (17.72)	23.0 (50.0)	128.0 (5.04)	320.0 (12.60)	—	—	128.0 (5.04)	256.0 (10.08)	—
3J52-500	500.0 (19.69)	500.0 (19.69)	23.0 (50.0)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	352 (13.86)	—	128.0 (5.04)	256.0 (10.08)	—
3J52-550	550.0 (21.65)	550.0 (21.65)	20.0 (45.0)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	384 (15.12)	—	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	320 (12.60)
3J52-600	600.0 (23.62)	600.0 (23.62)	18.0 (40.0)	128.0 (5.04)	256.0 (10.08)	384 (15.12)	448.0 (17.64)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	352 (13.86)

AD89 重型三截按开式导轨



规格

- 长度：300mm to 700mm (12" to 28")
- 断面：53mm x 19.1mm
- 开启型式：全开
- 施工间距：19.1mm (+0.5mm-0mm)
- 高度：53mm (2.09")
- 最大荷重：90.8 kg (200 lb)/pair
- 安装型式：抽屉侧面
- 分离型式：按键式可拆
- 表面处理：镀锌 & 黑
- 材质：冷轧钢板
- 包装：套装为 10 组 / 箱


特色

- 轻压即可开启，简易安全
- 独创机构设计，允许强制拉出，防止施工不当与使用不当所造成的损坏
- 导轨耐用性佳，平稳顺畅
- 产品正常使用及安装情况下，寿命达 50,000 次

适用范围

- 公文柜及高荷重之木制抽屉与钢制抽屉

尺寸规格

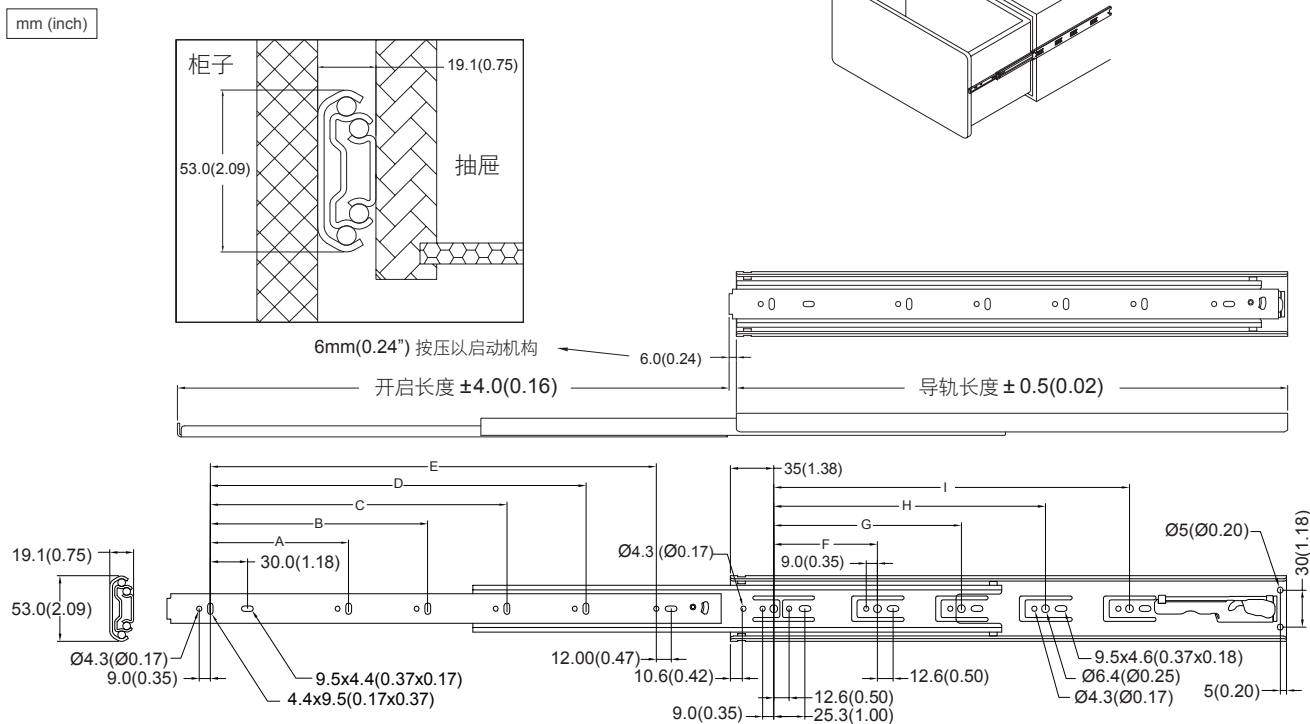

※ 沒有標示尺寸的任何孔，皆為內部設備使用的定位或機構位置孔，隨時會因產線的變更而做變動，不再另行通知客戶。


Specific hole →

产品型号	导轨长度 mm (inch)	开启长度 mm (inch)	荷重 kg (lb) / pair	孔位尺寸 mm (inch)								
				A	B	C	D	E	F	G	H	I
AD89-300	300.0 (11.81)	300.0 (11.81)	77.2 (170.0)	96.0 (3.78)	—	—	—	211.0 (8.31)	—	—	—	128.0 (5.04)
AD89-350	350.0 (13.78)	350.0 (13.78)	81.7 (180.0)	128.0 (5.04)	—	—	—	261.0 (10.28)	128.0 (5.04)	—	—	192.0 (7.56)
AD89-400	400.0 (15.75)	400.0 (15.75)	86.3 (190.0)	128.0 (5.04)	—	—	—	311.0 (12.24)	128.0 (5.04)	—	—	224.0 (8.82)
AD89-450	450.0 (17.72)	450.0 (17.72)	90.8 (200.0)	128.0 (5.04)	352.0 (13.86)	—	—	361.0 (14.21)	160.0 (6.03)	—	—	288.0 (11.34)
AD89-500	500.0 (19.69)	500.0 (19.69)	90.8 (200.0)	128.0 (5.04)	192.0 (7.56)	320.0 (12.60)	—	411.0 (16.18)	224.0 (8.82)	—	—	320.0 (12.60)
AD89-550	550.0 (21.65)	550.0 (21.65)	90.8 (200.0)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	384.0 (15.12)	—	461.0 (18.14)	224.0 (8.82)	—	—	384.0 (15.12)
AD89-600	600.0 (23.62)	600.0 (23.62)	86.3 (190.0)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	416.0 (16.38)	—	511.0 (20.12)	224.0 (8.82)	352.0 (13.86)	—	448.0 (17.64)
AD89-650	650.0 (25.59)	650.0 (25.59)	84.0 (185.0)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	416.0 (16.38)	544.0 (21.42)	561.0 (22.09)	128.0 (5.04)	352.0 (13.86)	—	480.0 (18.90)
AD89-700	700.0 (27.56)	700.0 (27.56)	81.7 (180.0)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	416.0 (16.38)	544.0 (21.42)	611.0 (24.06)	128.0 (5.04)	352.0 (13.86)	448.0 (17.64)	544.0 (21.42)

The image shows a long, silver-colored metal sliding door track. In the upper left corner, there is a red logo consisting of a stylized flower or star shape. Next to it is a circular logo with the text "Certified per ANSI BIFMA Test Standard". Below the red logo, the text "灣精品" (Taiwan Premium) and "2012" are visible.

- 公文柜及高荷重之木制抽屉与钢制抽屉

A line drawing showing a sliding door being inserted into a cabinet frame. The door is shown in a partially open position, revealing the internal rollers and the track system. The frame is shown in a perspective view, with the door being placed into the track.

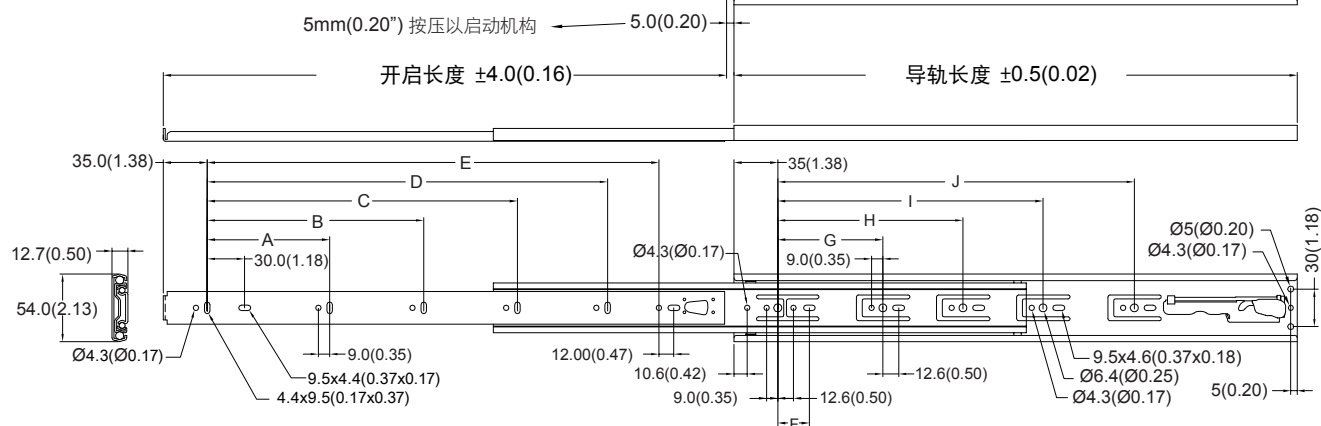

Specific hole 

产品 型号	导轨长度 mm (inch)	开启长度 mm (inch)	荷重 kg(lb) / pair	孔位尺寸 mm (inch)									
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
AE89-300	300.0 (11.81)	300.0 (11.81)	54.5 (120.0)	96.0(3.78)	—	—	—	211.0 (8.31)	25.3 (1.00)	—	—	—	128.0 (5.04)
AE89-350	350.0 (13.78)	350.0 (13.78)	54.5 (120.0)	128.0(5.04)	—	—	—	261.0 (10.28)	25.3 (1.00)	128.0 (5.04)	—	—	192.0 (7.56)
AE89-400	400.0 (15.75)	400.0 (15.75)	63.6 (140.0)	128.0(5.04)	—	—	—	311.0 (12.24)	—	128.0 (5.04)	—	—	224.0 (8.82)
AE89-450	450.0 (17.72)	450.0 (17.72)	68.1 (150.0)	128.0(5.04)	352.0 (13.86)	—	—	361.0 (14.21)	25.3 (1.00)	160.0 (6.30)	—	—	288.0 (11.34)
AE89-500	500.0 (19.69)	500.0 (19.69)	68.1 (150.0)	128.0(5.04)	192.0 (7.56)	320.0 (12.60)	—	411.0 (16.18)	25.3 (1.00)	224.0 (8.82)	—	—	320.0 (12.60)
AE89-550	550.0 (21.65)	550.0 (21.65)	68.1 (150.0)	128.0(5.04)	224.0 (8.82)	384.0 (15.12)	—	461.0 (18.14)	25.3 (1.00)	224.0 (8.82)	—	—	384.0 (15.12)
AE89-600	600.0 (23.62)	600.0 (23.62)	68.1 (150.0)	128.0(5.04)	224.0 (8.82)	416.0 (16.38)	—	511.0 (20.12)	25.3 (1.00)	224.0 (8.82)	352.0 (13.86)	—	448.0 (17.64)
AE89-650	650.0 (25.59)	650.0 (25.59)	68.1 (150.0)	128.0(5.04)	224.0 (8.82)	416.0 (16.38)	544.0 (21.42)	561.0 (22.09)	25.3 (1.00)	128.0 (5.04)	352.0 (13.86)	—	480.0 (18.90)
AE89-700	700.0 (27.56)	700.0 (27.56)	68.1 (150.0)	128.0(5.04)	224.0 (8.82)	416.0 (16.38)	544.0 (21.42)	611.0 (24.06)	25.3 (1.00)	128.0 (5.04)	352.0 (13.86)	448.0 (17.64)	544.0 (21.42)

3M89

中型三截按开式导轨



规格

- 长度：250mm to 700mm (10" to 28")
- 断面：45mm x 12.7mm
- 开启型式：全开
- 施工间距：13.0mm (+0.5mm-0.3mm)
- 高度：45mm (1.80")
- 最大荷重：45 kg (100 lb)/pair
- 安装型式：抽屉侧面
- 分离型式：按键式可拆
- 表面处理：镀锌 & 黑
- 材质：冷轧钢板
- 包装：套装为 10 组 / 箱
散装为外轨 40 支 / 箱
内轨 100 支 / 箱


特色

- 轻压即可开启，简易安全
- 独创机构设计，允许强制拉出，防止施工不当与使用不当所造成的损坏
- 导轨耐用性佳，平稳顺畅
- 产品正常使用及安装情况下，寿命达 50,000 次

适用范围

- 公文柜及高荷重之木制抽屉与钢制抽屉

尺寸规格

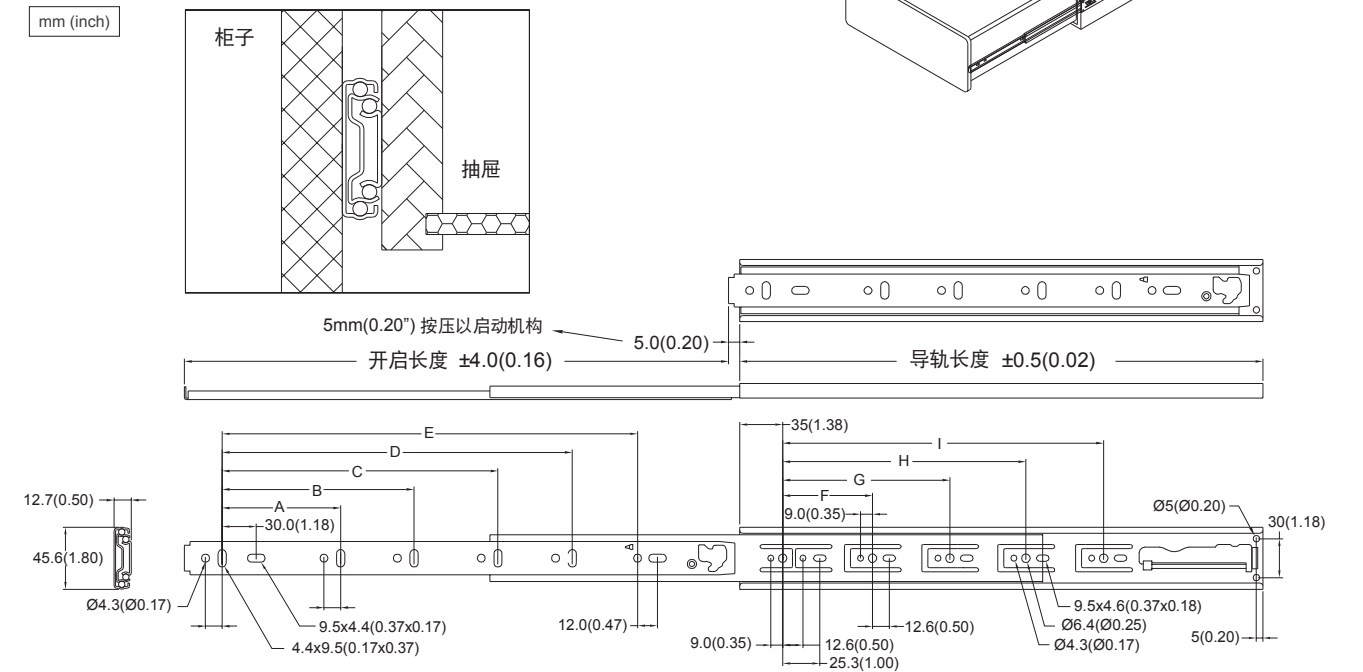

※ 沒有標示尺寸的任何孔，皆為內部設備使用的定位或機構位置孔，隨時會因產線的變更而做變動，不再另行通知客戶。

产品 型号	导轨长度 mm (inch)	开启长度 mm (inch)	荷重 kg (lb) / pair	孔位尺寸 mm (inch)								
				A	B	C	D	E	F	G	H	I
3M89-250	250.0 (9.84)	250.7 (9.87)	22.7 (50.0)	—	—	—	—	161.0 (6.34)	—	—	—	96.0 (3.78)
3M89-300	300.0 (11.81)	300.7 (11.84)	27.3 (60.0)	128.0 (5.04)	—	—	—	211.0 (8.31)	—	—	—	128.0 (5.04)
3M89-350	350.0 (13.78)	350.7 (13.81)	34.1 (75.0)	128.0 (5.04)	—	—	—	261.0 (10.28)	128.0 (5.04)	—	—	192.0 (7.56)
3M89-400	400.0 (15.75)	400.7 (15.78)	40.9 (90.0)	128.0 (5.04)	—	—	—	311.0 (12.24)	128.0 (5.04)	—	—	224.0 (8.82)
3M89-450	450.0 (17.72)	450.7 (17.74)	45.4 (100.0)	128.0 (5.04)	320.0 (12.60)	—	—	361.0 (14.21)	128.0 (5.04)	—	—	288.0 (11.34)
3M89-500	500.0 (19.69)	500.7 (19.71)	45.4 (100.0)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	320.0 (12.60)	—	411.0 (16.18)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	—	320.0 (12.60)
3M89-550	550.0 (21.65)	550.7 (21.68)	45.4 (100.0)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	416.0 (16.38)	—	461.0 (18.14)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	—	384.0 (15.12)
3M89-600	600.0 (23.62)	600.7 (23.65)	38.6 (85.0)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	416.0 (16.38)	—	511.0 (20.12)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	352.0 (13.86)	448.0 (17.64)
3M89-650	650.0 (25.59)	650.7 (25.62)	31.8 (70.0)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	416.0 (16.38)	544.0 (21.42)	561.0 (22.09)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	352.0 (13.86)	480.0 (18.90)
3M89-700	700.0 (27.56)	700.7 (27.59)	27.2 (60.0)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	416.0 (16.38)	544.0 (21.42)	611.0 (24.06)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	352.0 (13.86)	544.0 (21.42)

mm (inch)

柜子 抽屉

5mm(0.20") 按压以启动机构

开启长度 $\pm 4.0(0.16)$

5.0(0.20)

导轨长度 $\pm 0.5(0.02)$

35.0(1.38)

12.7(0.50)

37.2(1.46)

30.0(1.18)

9.0(0.35)

4.4x7.0 (.17x.28)

7.0x4.4(.28x.17)

$\varnothing 4.4(\varnothing .17)$

9.0(0.35)

35.0(1.38)

11.4(.45)

9.0(0.35)

10.6(0.42)

9.0(0.35)

12.6(.50)

13.0(.51)

12.6(.50)

4.5(0.18)

$\varnothing 4.3(\varnothing .17)$

$\varnothing 6.4(\varnothing .25)$

$\varnothing 4.6(\varnothing .18)$

4.6x9.6 (.18x.37)

4.5(0.18)

产品型号	导轨长度 mm (inch)	开启长度 mm (inch)	荷重 kg (lb)/ pair	孔位尺寸 mm (inch)								
				A	B	C	D	E	F	G	H	I
3J89-250	251.5 (9.90)	228.0(8.89)	17.5(38)	—	—	—	—	148.0 (5.83)	96.0 (3.78)	—	—	—
3J89-300	301.5 (11.87)	297.0(11.69)	20.7(45)	—	—	—	—	198.0 (7.80)	128.0 (5.04)	—	—	—
3J89-350	351.5 (13.84)	350.0(13.78)	25.7(56)	128.0 (5.04)	—	—	—	248.0 (9.76)	128.0 (5.04)	192.0 (7.56)	—	—
3J89-400	401.5 (15.81)	400.0(15.75)	34.5(75)	128.0 (5.04)	—	—	—	298.0 (11.73)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	—	—
3J89-450	451.5 (17.78)	450.0(17.72)	34.5(75)	128.0 (5.04)	—	320.0 (12.60)	—	348.0 (13.70)	128.0 (5.04)	288.0 (11.34)	—	—
3J89-500	501.5 (19.74)	500.0(19.69)	34.5(75)	128.0 (5.04)	—	320.0 (12.60)	—	398.0 (15.67)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	—	320.0 (12.60)
3J89-550	551.5 (21.71)	550.0(21.65)	34.5(75)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	416.0 (16.38)	—	448.0 (17.64)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	—	384.0 (15.12)
3J89-600	601.5 (23.68)	600.0(23.62)	29.5(64)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	416.0 (16.38)	—	498.0 (19.61)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	352.0 (13.86)	416.0 (16.38)
3J89-650	651.5 (25.65)	650.0(25.59)	24.4(53)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	416.0 (16.38)	—	548.0 (21.57)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	352.0 (13.86)	480.0 (18.90)
3J89-700	701.5 (27.62)	700.0 (27.56)	23.0 (50)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	416.0 (16.38)	544.0 (21.42)	598.0 (23.54)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	352.0 (13.86)	544.0 (21.42)

AD01 重型三截钢珠滑轨



规格

- 长度：250mm to 1000mm (10" to 39")
- 断面：53mm x 19mm
- 开启形式：全开
- 施工间距：19mm (+0.5mm-0mm)
- 高度：53mm (2.09")
- 最大荷重：90 kg (200 lb)
- 安装形式：抽屉侧面
- 分离形式：按键式可拆
- 表面处理：镀锌 & 黑色
- 材质：冷轧钢板




包装

- 套装为 6 组 / 箱

适用范围

- 公文柜及高荷重之木制抽屉与钢制抽屉

尺寸规格

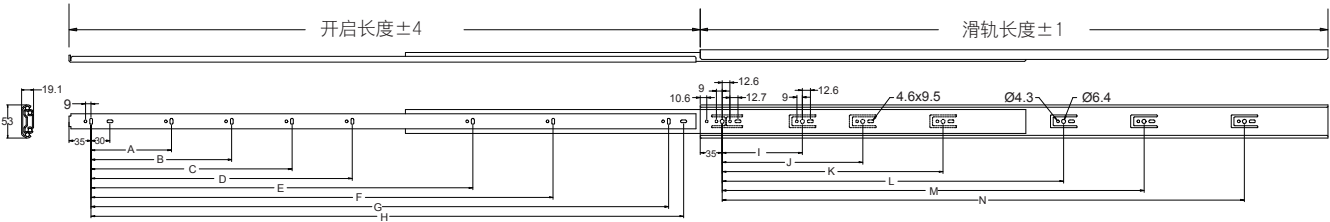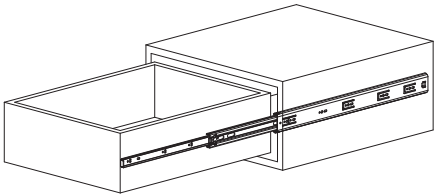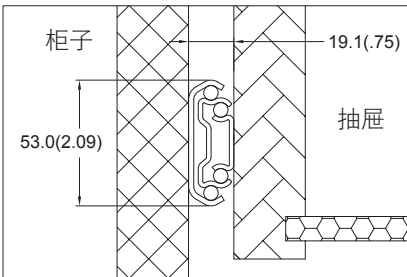

※ 没有标示尺寸的任何孔，皆为内部设备使用的定位或机构位置孔，随时会因产线的变更而做变动，不再另行通知客户。

产品型号	滑轨长度 mm (inch)	开启长度 mm (inch)	荷重 kg (lb) / pair	孔位间距 mm (inch)											
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
AD01-250	250.0 (9.84)	256.0 (10.07)	46.0 (100.0)	96 (3.77)	—	—	—	—	—	—	181 (7.12)	160 (6.33)	—	—	—
AD01-300	300.0 (11.81)	306.0 (12.04)	54.0 (120.0)	128 (5.04)	220 (8.66)	—	—	—	—	—	—	192 (7.55)	—	—	—
AD01-350	350.0 (13.78)	356.0 (14.01)	68.0 (150.0)	128 (5.04)	270 (10.63)	—	—	—	—	—	—	224 (8.81)	—	—	—
AD01-400	400.0 (15.75)	406.0 (15.98)	80.0 (180.0)	128 (5.04)	320 (12.60)	—	—	—	—	—	—	224 (8.81)	320 (12.59)	—	—
AD01-450	450.0 (17.72)	456.0 (17.95)	90.0 (200.0)	128 (5.04)	320 (12.60)	370 (14.56)	—	—	—	—	—	224 (8.81)	352 (13.85)	—	—
AD01-500	500.0 (19.69)	506.0 (19.92)	90.0 (200.0)	128 (5.04)	224 (8.82)	320 (12.60)	416 (16.38)	—	—	—	—	128 (5.03)	256 (10.07)	416 (16.37)	—
AD01-550	550.0 (21.65)	556.0 (21.88)	90.0 (200.0)	128 (5.04)	224 (8.82)	416 (16.38)	470 (18.50)	—	—	—	—	128 (5.03)	352 (13.85)	448 (17.63)	—
AD01-600	600.0 (23.62)	606.0 (23.85)	90.0 (200.0)	128 (5.04)	224 (8.82)	416 (16.38)	520 (20.47)	—	—	—	—	128 (5.03)	352 (13.85)	480 (18.89)	—
AD01-650	650.0 (25.59)	656.0 (25.85)	90.0 (200.0)	128 (5.04)	224 (8.82)	416 (16.38)	544 (21.42)	570 (22.44)	—	—	—	128 (5.03)	352 (13.85)	544 (21.41)	—
AD01-700	700.0 (27.55)	706.0 (27.79)	90.0 (200.0)	128 (5.04)	224 (8.82)	416 (16.38)	544 (21.42)	620 (24.41)	—	—	—	128 (5.03)	224 (8.81)	352 (13.85)	544 (21.41)
AD01-750	750.0 (29.52)	756.0 (29.76)	90.0 (200.0)	128 (5.04)	224 (8.82)	320 (12.60)	544 (21.42)	670 (26.38)	—	—	—	128 (5.03)	224 (8.81)	384 (15.11)	544 (21.41)
AD01-800	800.0 (31.49)	812.0 (31.96)	90.0 (200.0)	128 (5.04)	224 (8.82)	320 (12.60)	544 (21.42)	720 (28.35)	—	—	—	128 (5.03)	224 (8.81)	416 (16.37)	544 (21.41)
AD01-850	850.0 (33.46)	861.0 (33.89)	90.0 (200.0)	128 (5.04)	224 (8.82)	320 (12.60)	416 (16.37)	544 (21.41)	672 (26.45)	770 (30.31)	—	128 (5.03)	224 (8.81)	448 (17.63)	576 (22.67)
AD01-900	900.0 (35.43)	911.0 (35.86)	90.0 (200.0)	128 (5.04)	224 (8.82)	320 (12.60)	416 (16.37)	544 (21.41)	736 (28.97)	820 (32.28)	—	128 (5.03)	224 (8.81)	480 (18.89)	576 (22.67)
AD01-950	950.0 (37.40)	961.0 (37.83)	90.0 (200.0)	128 (5.04)	224 (8.82)	320 (12.60)	416 (16.37)	608 (23.93)	736 (28.97)	870 (34.25)	—	128 (5.03)	224 (8.81)	352 (13.85)	544 (21.41)
AD01-1000	1000.0 (39.37)	1011.0 (39.80)	90.0 (200.0)	128 (5.04)	224 (8.82)	320 (12.60)	416 (16.37)	608 (23.93)	736 (28.97)	920 (36.22)	—	128 (5.03)	224 (8.81)	352 (13.85)	544 (21.41)

AE01 重型三截钢珠滑轨



规格

- 长度：250mm to 1000mm (10" to 39")
- 断面：54mm x 12.7mm
- 开启形式：全开
- 施工间距：12.7mm (+0.5mm-0mm)
- 高度：54mm (2.13")
- 最大荷重：68 kg (150 lb)
- 安装形式：抽屉侧面
- 分离形式：按键式可拆
- 表面处理：镀锌 & 黑
- 材质：冷轧钢板


包装

- 套装为 12 组 / 箱
- 散装为外轨 30 支 / 箱
内轨 100 支 / 箱

适用范围

- 公文柜及高荷重之木制抽屉

尺寸规格

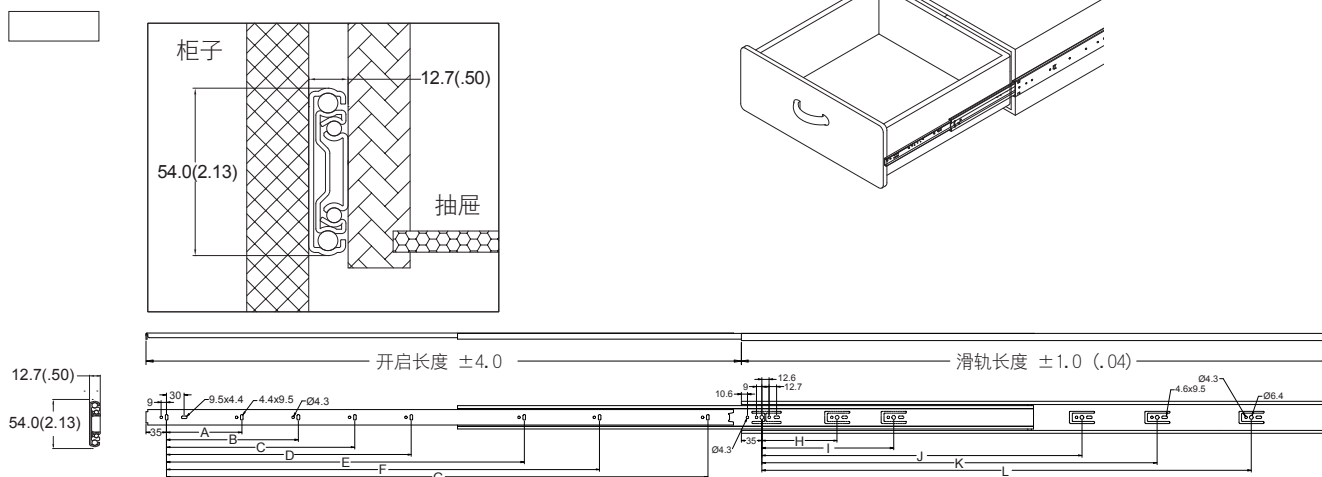

※ 没有标示尺寸的任何孔，皆为内部设备使用的定位或机构位置孔，随时会因产线的变更而做变动，不再另行通知客户。

产品 型号	滑轨长度 mm (inch)	开启长度 mm (inch)	荷重 kg (lb) / pair	孔位间距 mm (inch)											
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
AE01-250	250 (9.84)	240 (9.45)	46 (100)	181 (7.12)	—	—	—	—	—	—	160 (6.29)	—	—	—	—
AE01-300	300 (11.81)	307 (12.08)	54.5 (120)	96 (3.77)	220 (8.66)	—	—	—	—	—	128 (5.03)	224 (8.81)	—	—	—
AE01-350	350 (13.78)	357 (14.05)	54.5 (120)	128 (5.03)	238 (9.37)	—	—	—	—	—	160 (6.29)	224 (8.81)	—	—	—
AE01-400	400 (15.75)	407 (16.02)	63.6 (140)	128 (5.03)	320 (12.59)	—	—	—	—	—	224 (8.81)	320 (12.59)	—	—	—
AE01-450	450 (17.72)	457 (17.99)	68.0 (150)	128 (5.03)	320 (12.59)	370 (14.56)	—	—	—	—	224 (8.81)	352 (13.85)	—	—	—
AE01-500	500 (19.69)	511 (20.11)	68.0 (150)	128 (5.03)	224 (8.81)	320 (12.59)	416 (16.37)	—	—	—	224 (8.81)	416 (16.37)	—	—	—
AE01-550	550 (21.65)	557 (21.92)	68.0 (150)	128 (5.03)	224 (8.81)	416 (16.37)	470 (18.50)	—	—	—	256 (10.07)	352 (13.85)	448 (17.63)	—	—
AE01-600	600 (23.62)	607 (23.89)	68.0 (150)	128 (5.03)	224 (8.81)	416 (16.37)	520 (20.47)	—	—	—	128 (5.03)	352 (13.85)	480 (18.89)	—	—
AE01-650	650 (25.59)	657 (25.86)	68.0 (150)	128 (5.03)	224 (8.81)	416 (16.37)	576 (22.67)	—	—	—	128 (5.03)	352 (13.85)	544 (21.41)	—	—
AE01-700	700 (27.56)	707 (27.83)	68.0 (150)	128 (5.03)	224 (8.81)	416 (16.37)	544 (21.41)	620 (24.40)	—	—	128 (5.03)	352 (13.85)	544 (21.41)	—	—
AE01-750	750 (29.52)	757 (29.80)	68.0 (150)	128 (5.03)	224 (8.81)	320 (12.59)	544 (21.41)	670 (26.37)	—	—	128 (5.03)	352 (13.85)	544 (21.41)	672 (26.45)	—
AE01-800	800 (31.49)	812 (31.96)	68.0 (150)	128 (5.03)	224 (8.81)	320 (12.59)	544 (21.41)	720 (28.34)	—	—	128 (5.03)	324 (8.81)	384 (15.11)	544 (21.41)	672 (26.45)
AE01-850	850 (33.46)	862 (33.93)	68.0 (150)	128 (5.03)	224 (8.81)	320 (12.59)	544 (21.41)	672 (26.45)	768 (30.23)	—	128 (5.03)	224 (8.81)	448 (17.63)	576 (22.67)	704 (27.71)
AE01-900	900 (35.43)	912 (35.90)	68.0 (150)	128 (5.03)	224 (8.81)	320 (12.59)	416 (16.37)	544 (21.41)	736 (28.97)	820 (32.28)	128 (5.03)	224 (8.81)	448 (17.63)	576 (22.67)	736 (28.97)
AE01-950	950 (37.40)	962 (37.87)	68.0 (150)	128 (5.03)	224 (8.81)	320 (12.59)	416 (16.37)	608 (23.93)	736 (28.97)	870 (34.25)	128 (5.03)	224 (8.81)	512 (20.15)	672 (26.45)	800 (31.49)
AE01-1000	1000 (39.37)	1012 (39.84)	68.0 (150)	128 (5.03)	224 (8.81)	320 (12.59)	416 (16.37)	608 (23.93)	736 (28.97)	920 (36.22)	128 (5.03)	224 (8.81)	544 (21.41)	672 (26.45)	832 (32.75)

3301 三截抽中钢珠滑轨



规格

- 长度：250mm to 900mm (10" to 35")
- 断面：45mm x 12.7mm
- 开启形式：全开
- 施工间距：12.7mm (+0.5mm-0mm)
- 高度：45mm (1.77")
- 最大荷重：45 kg (100 lb)
- 安装形式：抽屉侧面
- 分离形式：按键式可拆
- 表面处理：镀锌 & 黑
- 材质：冷轧钢板


包装

- 套装为 15 组 / 箱
- 散装为外轨 40 支 / 箱
内轨 100 支 / 箱

适用范围

- 室内家俱、家俱橱柜及一般抽屉柜等

尺寸规格

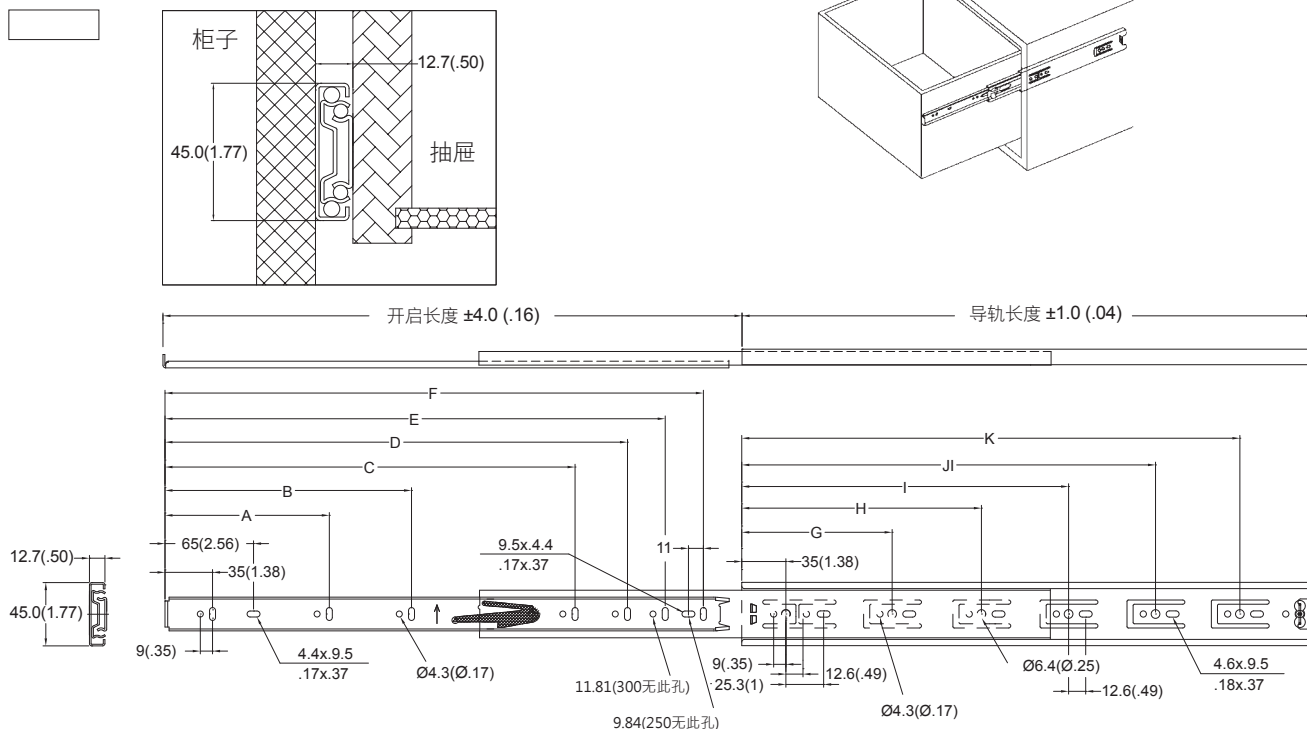

※ 没有标示尺寸的任何孔，皆为内部设备使用的定位或机构位置孔，随时会因产线的变更而做变动，不再另行通知客户。

產品 型號	總長度 mm (inch)	開啟長度 mm (inch)	荷重 kg (lb) / pair	孔位間距 mm (inch)											
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
3301-200	195.0 (7.67)	225 (8.85)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3301-250	250.0 (9.84)	250.0 (9.84)	23.0 (50.0)	131 (5.16)	—	—	—	—	—	227 (8.94)	—	—	—	—	195 (7.68)
3301-300	300.0 (11.81)	305.0 (12.00)	27.0 (60.0)	163 (6.42)	—	—	—	—	255 (10.04)	277 (10.91)	163 (6.42)	—	—	—	259 (10.20)
3301-350	350.0 (13.78)	351.0 (13.82)	34.0 (75.0)	163 (6.42)	—	—	—	—	305 (12.01)	327 (12.87)	163 (6.42)	—	—	—	259 (10.20)
3301-400	400.0 (15.75)	403.0 (15.87)	45.0 (100.0)	163 (6.42)	—	—	—	—	355 (1.98)	377 (14.84)	163 (6.42)	259 (10.20)	—	—	355 (13.98)
3301-450	450.0 (17.72)	452.0 (17.80)	45.0 (100.0)	163 (6.42)	—	355 (13.98)	—	—	405 (15.95)	427 (16.81)	163 (6.42)	259 (10.20)	—	—	387 (15.24)
3301-500	500.0 (19.69)	509.0 (20.04)	45.0 (100.0)	163 (6.42)	259 (10.20)	355 (13.98)	—	—	451 (17.75)	477 (18.78)	163 (6.42)	259 (10.20)	—	—	451 (17.76)
3301-550	550.0 (21.65)	563.0 (22.17)	45.0 (100.0)	163 (6.42)	259 (10.20)	451 (17.75)	—	—	505 (19.88)	527 (20.75)	163 (6.42)	259 (10.20)	387 (15.24)	—	483 (19.02)
3301-600	600.0 (23.62)	605.0 (23.83)	39.0 (85.0)	163 (6.42)	259 (10.20)	451 (17.75)	—	—	555 (21.85)	577 (22.72)	163 (6.42)	259 (10.20)	387 (15.24)	—	515 (20.28)
3301-650	650.0 (25.59)	656.0 (25.83)	32.0 (70.0)	163 (6.42)	259 (10.20)	451 (17.75)	579 (22.80)	—	605 (23.82)	627 (24.69)	163 (6.42)	259 (10.20)	387 (15.24)	—	579 (22.80)
3301-700	700.0 (27.56)	707.0 (27.83)	27.0 (60.0)	163 (6.42)	259 (10.20)	451 (17.75)	579 (22.80)	—	655 (25.79)	677 (26.65)	163 (6.42)	259 (10.20)	387 (15.24)	—	579 (22.80)
3301-750	750.0 (29.53)	757.0 (29.80)	22.0 (48.0)	163 (6.42)	259 (10.20)	355 (13.98)	579 (22.80)	—	705 (27.76)	727 (28.62)	163 (6.42)	259 (10.20)	387 (15.24)	—	579 (22.80)
3301-800	800.0 (31.50)	805.0 (31.69)	18.0 (39.0)	163 (6.42)	259 (10.20)	355 (13.98)	579 (22.80)	—	755 (29.73)	777 (30.59)	163 (6.42)	259 (10.20)	387 (15.24)	579 (22.80)	707 (27.83)
3301-900	900.0 (35.43)	999.0 (39.33)	18.0 (39.0)	163 (6.42)	259 (10.20)	387 (15.24)	611 (24.06)	739 (29.09)	855 (33.66)	877 (34.53)	163 (6.42)	259 (10.20)	387 (15.24)	579 (22.80)	771 (30.35)

3J01 轻型三截抽中 钢珠滑轨



钢珠导轨

规格

- 长度：250mm to 650mm (10" to 26")
- 断面：37.2mm x 12.7mm
- 开启形式：全开
- 施工间距：12.7mm (+0.5mm-0mm)
- 高度：37.2mm (1.46")
- 最大荷重：34 kg (75 lb)
- 安装形式：抽屉侧面
- 分离形式：压键式可拆
- 表面处理：镀锌 & 黑
- 材质：冷轧钢板


包装

- 套装为 16 组 / 箱
- 散装为外轨 40 支 / 箱
内轨 100 支 / 箱

适用范围


- 室内家俱、家俱橱柜及一般抽屉柜等

尺寸规格

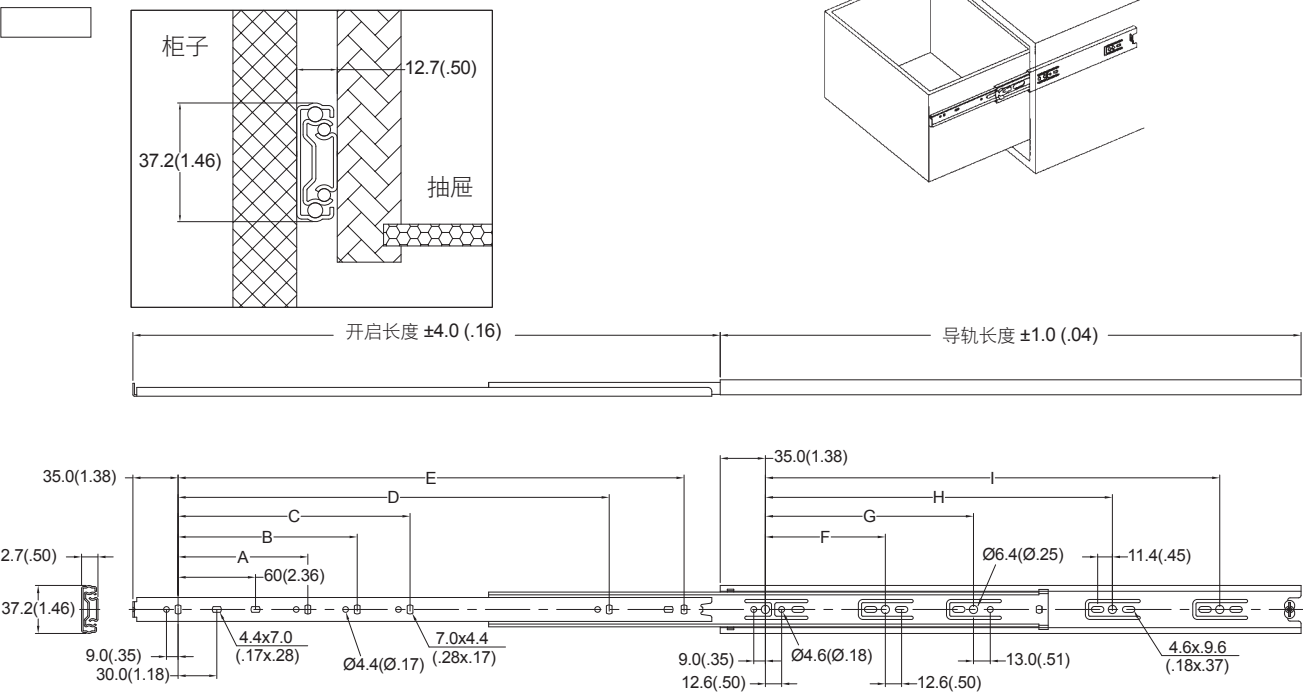

※ 没有标示尺寸的任何孔，皆为内部设备使用的定位或机构位置孔，随时会因产线的变更而做变动，不再另行通知客户。

产品型号	滑轨长度 mm (inch)	开启长度 mm (inch)	荷重 kg (lb) / pair	孔位间距 mm (inch)								
				A	B	C	D	E	F	G	H	I
3J01-250	250.0 (9.84)	255.0 (10.04)	17.5 (38.0)	—	—	—	—	192.0 (7.56)	160.0 (6.30)	—	—	—
3J01-300	300.0 (11.81)	313.0 (12.32)	20.7 (45.0)	128.0 (5.04)	—	—	—	242.0 (9.53)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	—	—
3J01-350	350.0 (13.78)	363.0 (14.30)	25.7 (56.0)	128.0 (5.04)	—	—	—	292.0 (11.50)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	—	—
3J01-400	400.0 (15.75)	405.0 (15.94)	34.5 (75.0)	128.0 (5.04)	—	320.0 (12.60)	—	342.0 (13.46)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	320.0 (12.60)	—
3J01-450	450.0 (17.72)	455.0 (17.91)	34.5 (75.0)	128.0 (5.04)	—	320.0 (12.60)	—	392.0 (15.43)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	352.0 (13.86)	—
3J01-500	500.0 (19.69)	505.0 (19.88)	34.5 (75.0)	128.0 (5.04)	—	320.0 (12.60)	416.0 (16.38)	442.0 (17.40)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	416.0 (16.38)	—
3J01-550	550.0 (21.65)	555.0 (21.85)	34.5 (75.0)	128.0 (5.04)	—	320.0 (12.60)	416.0 (16.38)	492.0 (19.37)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	352.0 (13.86)	448.0 (17.64)
3J01-600	600.0 (23.62)	605.0 (23.82)	29.5 (64.0)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	416.0 (16.38)	—	542.0 (21.34)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	352.0 (13.86)	480.0 (18.90)
3J01-650	650.0 (25.59)	655.0 (25.79)	24.4 (53.0)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	416.0 (16.38)	544.0 (21.42)	592.0 (23.31)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	352.0 (13.86)	544.0 (21.42)

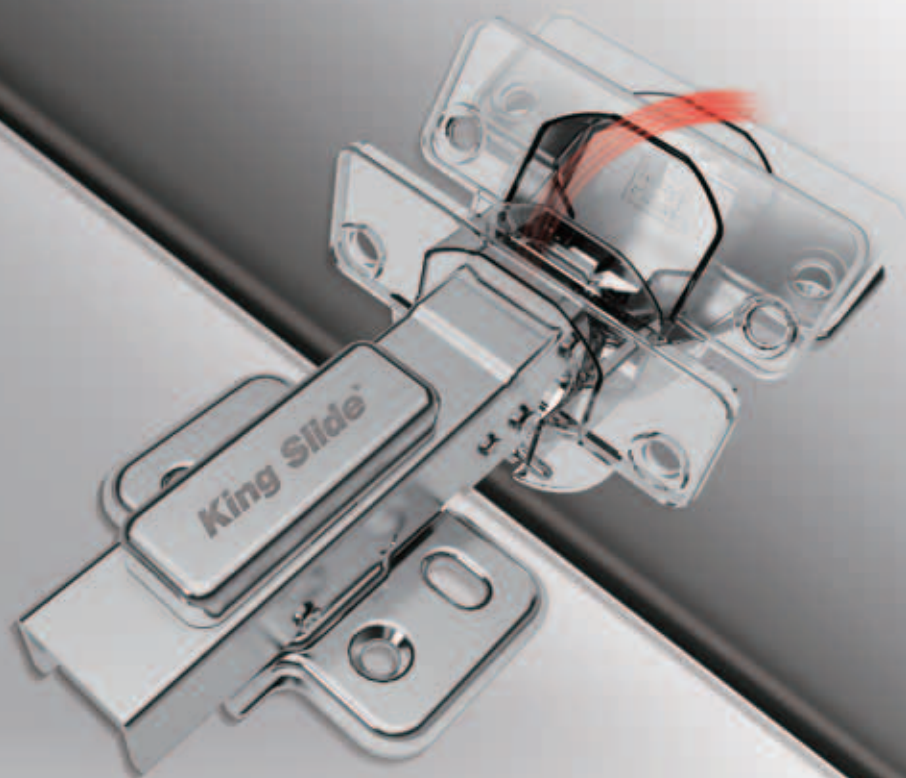










突破传统二段式缓冲铰链 开创铰链新纪元

9256 厚门缓冲铰链






规格

- 头部直径：40mm
- 头部孔深：13.5mm
- 开启角度：95°
- 表面处理：镀镍
- 材质：冷轧钢卷
- 复盖：18mm, 9mm, 0mm
- 门板厚度：16~30mm

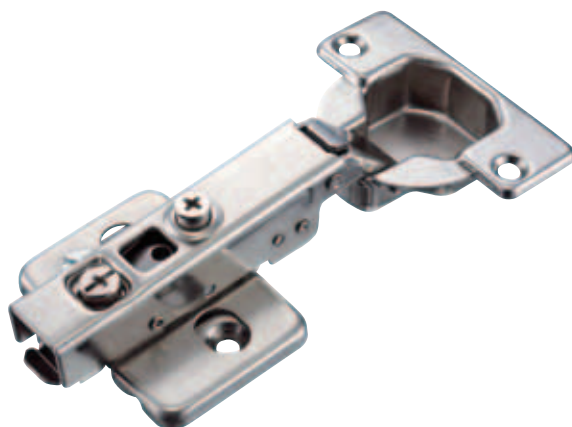



规格			锁木螺丝钉		锁钉套	
						
复盖			头部孔距	品号	头部孔距	品号
18mm			52mm	9256-0121-NZ3	52mm	9256-0131-NZ3
9mm			52mm	9256-0122-NZ2	52mm	9256-0132-NZ2
0mm			52mm	9256-0123-NZ4	52mm	9256-0133-NZ4

铰链底座，适用 9256

规格	材质	表面处理	品号
	钢	镀镍	207
	钢 / 塑料	镀镍	208
	钢	镀镍	209
	钢	镀镍	210
	钢	镀镍	211


9256 规格

1 钻孔型式




单位: mm


2 三方位调整功能



左右复盖调整 左:0mm
右:2.5mm




前后调整 前:2.25mm
后:2.25mm



上下调整 上:2.0mm
下:2.0mm

3 门板承载数量及铰链数量配置

单位: mm(inch)

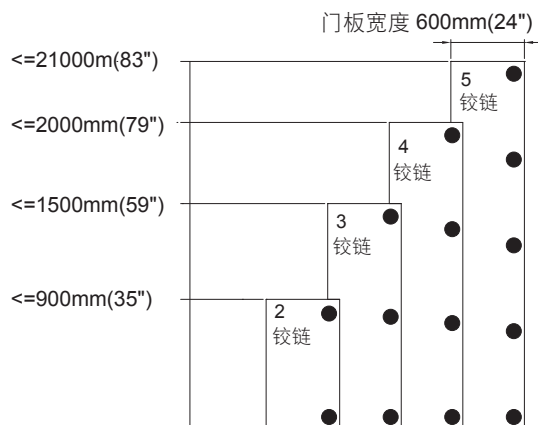


请根据门板的重量与尺寸使用适当的铰链的数量，并参考上图及铰链荷重表。图中范例以 30mm 之门板厚度作计算

铰链数量	2	3	4	5
承载重量	<7.5kg (17lbs)	7.5~12kgs (17~26lbs)	12~13.5kg (26~30lbs)	13.5~18kg (30~40lbs)

4 关门时最小间隙要求

单位: mm

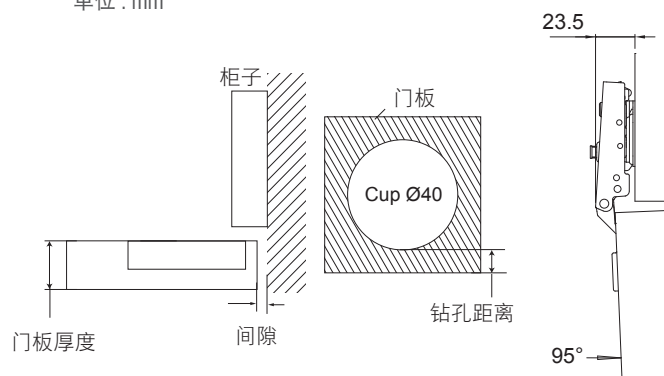

Unit:mm

		钻孔距离								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
门板厚度	最小间隙									
	24	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	25	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	26	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	27	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	28	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	29	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	30	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4

* 建议头座距离门边最佳距离为 5mm

9256 安装说明

1. 安装铰链前，请先确认钻孔位置、尺寸符合要求（图 1）。
2. 锁上铰链底座前请务必确认门板与桶身的间距为 6mm，以及铰链与门板之间保持平行（图 2）

图 1

单位：mm


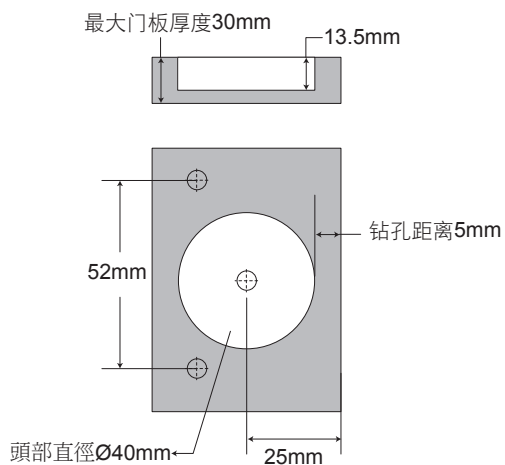


图 2

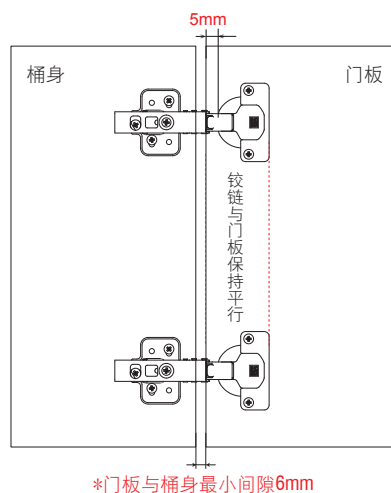

施工注意事项：

二颗以上铰链安装技巧

1. 将所有铰链先勾住底座（图 5）。
2. 将（图 6）最上面①铰链及最下面的④铰链柄身尾端往下压，以固定门片。
3. 再逐步将②③铰链压入尾端固定。

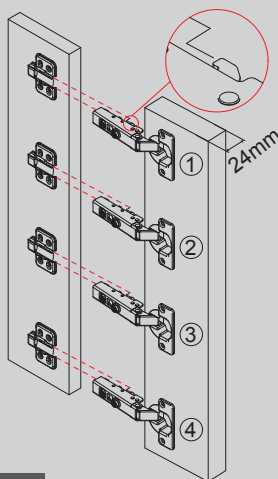


图 5

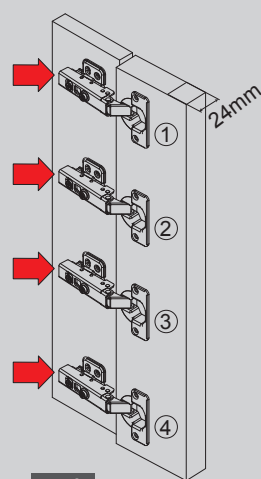


图 6

入柱、假入柱与桶身贴墙时装卸技巧

1. 门板厚度 24mm 以上安装时：需将各铰链调整螺丝顺时针旋转到底再安装（图 7）。
2. 将所有铰链先勾住底座（图 5）。
3. 将（图 6）最上面①铰链及最下面的④铰链柄身尾端往下压，先固定门片。
4. 再逐步将②③铰链压入尾端固定。
5. 安装完成后，利用铰链调整螺丝做复盖微调。
6. 拆卸时，须将各铰链调整螺丝顺时针旋转到底（图 8），再将铰链卡榫逐一解开，即可脱离门片。

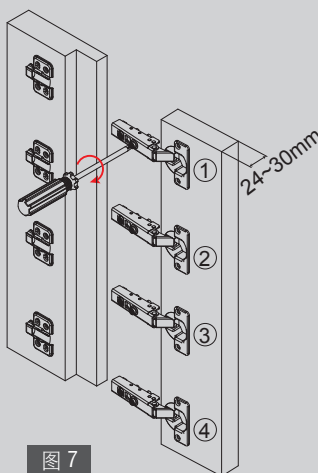


图 7

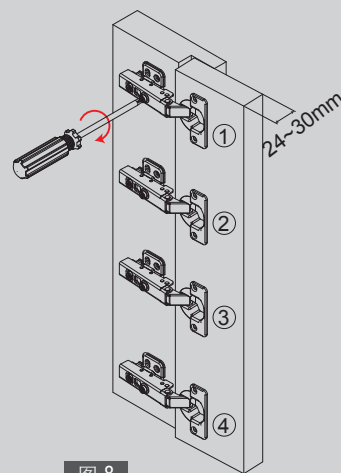


图 8

9238

105° 内置缓冲卡式铰链



规格

- 头部直径：35mm
- 头部孔深：12mm
- 开启角度：105°
- 表面处理：镀镍
- 材质：冷轧钢卷
- 包装：100 个 / 箱
- 复盖：19mm, 16mm, 9mm, 5mm, 0mm


规 格			锁木螺丝钉		锁钉套	
复盖			头部孔距	品 号	头部孔距	品号
19mm			52mm	9238-0121-NXH	52mm	9238-0131-NXH
			48mm	9238-0321-NXH	48mm	9238-0331-NXH
9mm			52mm	9238-0122-NXH	52mm	9238-0132-NXH
			48mm	9238-0322-NXH	48mm	9238-0332-NXH
0mm			52mm	9238-0123-NXH	52mm	9238-0133-NXH
			48mm	9238-0323-NXH	48mm	9238-0333-NXH

铰链底座，适用 9238

规 格		间距	材质	表面处理	品 号
		0mm	钢	镀镍	200
		0mm	钢	镀镍	199

9218

105° 宽柄二代铰链

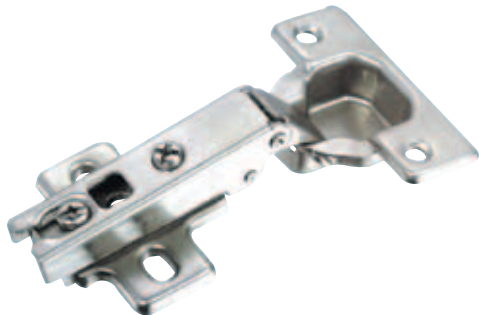

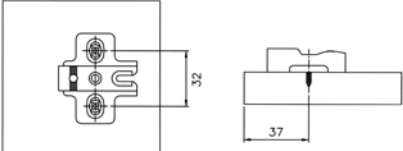

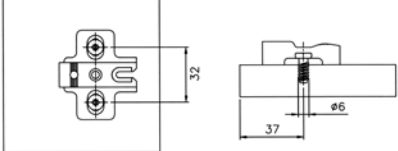

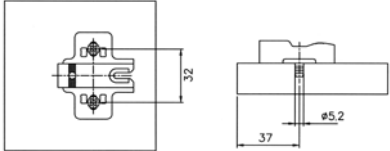

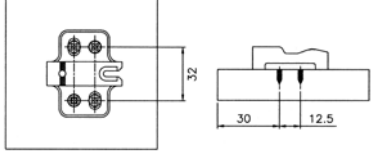





规格

- 头部直径：35mm
- 头部孔深：12mm
- 开启角度：105°
- 表面处理：镀镍
- 材质：冷轧钢卷
- 包装：200 个 / 箱
- 复盖：19mm, 16mm, 9mm, 5mm, 0mm

规 格			锁木螺丝钉		锁钉套	
复盖			头部孔距	品号	头部孔距	品号
19mm			52mm	9218-0121-NZH	52mm	9218-0131-NZH
			48mm	9218-0321-NZH	48mm	9218-0331-NZH
			45mm	9218-0221-NZH	45mm	9218-0231-NZH
16mm			52mm	9218-0125-NZH	52mm	9218-0135-NZH
			48mm	9218-0325-NZH	48mm	9218-0335-NZH
			45mm	9218-0225-NZH	45mm	9218-0235-NZH
9mm			52mm	9218-0122-NZH	52mm	9218-0132-NZH
			48mm	9218-0322-NZH	48mm	9218-0332-NZH
			45mm	9218-0222-NZH	45mm	9218-0232-NZH
5mm			52mm	9218-0124-NZH	52mm	9218-0134-NZH
			48mm	9218-0324-NZH	48mm	9218-0334-NZH
			45mm	9218-0224-NZH	45mm	9218-0234-NZH
0mm			52mm	9218-0123-NZH	52mm	9218-0133-NZH
			48mm	9218-0323-NZH	48mm	9218-0333-NZH
			45mm	9218-0223-NZH	45mm	9218-0233-NZH

铰链底座，适用 9218

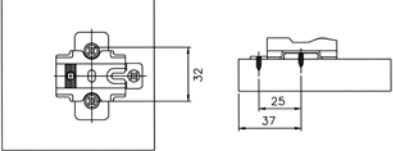
规 格		间距	材质	表面处理	品号
		0mm	钢	镀镍	157
		0mm	钢	镀镍	154
		0mm	钢	镀镍	162
		0mm	钢	镀镍	156
		0mm	钢	镀镍	158
		3mm	塑料		GP921601BG-AAS

装饰盖（适用卡式及非卡式铰链）

规 格		材质	品号
		塑料	GP921502BF-ACS
		钢	GP921503PJ-NZX

9215

105° 宽柄卡式铰链

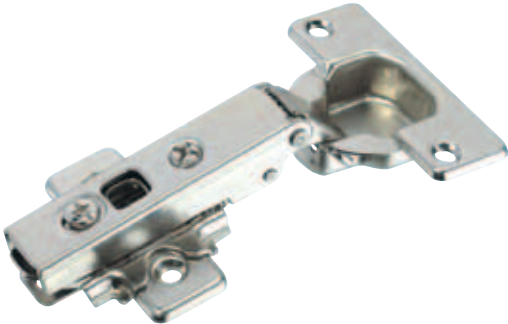

规格

- 头部直径：35mm
- 头部孔深：12mm
- 开启角度：105°
- 表面处理：镀镍
- 材质：冷轧钢卷
- 包装：200 个 / 箱
- 复盖：19mm, 16mm, 9mm, 5mm, 0mm

规 格			锁木螺丝钉		锁钉套	
复盖			头部孔距	品号	头部孔距	品号
19mm			52mm	9215-0121-NZH	52mm	9215-0131-NZH
			48mm	9215-0321-NZH	48mm	9215-0331-NZH
			45mm	9215-0221-NZH	45mm	9215-0231-NZH
16mm			52mm	9215-0125-NZH	52mm	9215-0135-NZH
			48mm	9215-0325-NZH	48mm	9215-0335-NZH
			45mm	9215-0225-NZH	45mm	9215-0235-NZH
9mm			52mm	9215-0122-NZH	52mm	9215-0132-NZH
			48mm	9215-0322-NZH	48mm	9215-0332-NZH
			45mm	9215-0222-NZH	45mm	9215-0232-NZH
5mm			52mm	9215-0124-NZH	52mm	9215-0134-NZH
			48mm	9215-0324-NZH	48mm	9215-0334-NZH
			45mm	9215-0224-NZH	45mm	9215-0234-NZH
0mm			52mm	9215-0123-NZH	52mm	9215-0133-NZH
			48mm	9215-0323-NZH	48mm	9215-0333-NZH
			45mm	9215-0223-NZH	45mm	9215-0233-NZH

King Slide®

— 金 絲 來 得 —

www.qinking.com

总公司

川湖科技股份有限公司
King Slide Works Co., Ltd.
台湾高雄市路竹区顺安路 299 号
邮编: 82150
Tel: +886-7-959-9688
Fax: +886-7-696-7018
E-mail: sales@kingslide.com
Website: www.kingslide.com

川益科技股份有限公司
King Slide Technology Co., Ltd
台湾南科高雄园区高雄市路竹区
路科九路 6 号
邮编: 82151
Tel: +886-7-976-1688
Fax: +886-7-950-2345
E-mail: sales@kingslide.com

大陆地区

上海川吉贸易有限公司
King Slide Technology (China) Co., Ltd
上海市浦东新区张江高科东区仁庆路 509 号 11 栋
邮编: 201201
Tel: +86-21-5011-1899
Fax: +86-21-5068-9988
E-mail: sales@kingslide.com

北京办公室 China Beijing Of ice
北京市房山区长阳镇国际起航天星街1号院16号楼
Tel: +86-010-56199668 010-56199660
Fax: +86-010-6034-9600
E-mail: 3063864511@qq.com

海外地区

美国子公司 King Slide USA, Inc.
12989 Bellaire Blvd #8,
Houston TX77072, U.S.A.
Tel: +1-713-750-9063
Fax: +1-713-750-9127
E-mail: sales@kingslide.com

KingSlide 有权变更型录中所示之产品规格。
实品可能会与图中所示不同，若两者相异时，请以最终实品为准，谢谢。

King Slide[®]



总公司

川湖科技股份有限公司

King Slide Works Co., Ltd.

82150台湾高雄市路竹区顺安路299号

TEL: +886-7-959-9688 FAX: +886-7-696-7018

E-mail: sales@kingslide.com Website: www.kingslide.com

大陆地区

上海川吉贸易有限公司

King Slide Technology (China) Co., Ltd.

上海市浦东新区张江高科东园区仁庆路509号11栋

TEL: +86-21-5011-1899 FAX: +86-21-5068-9988